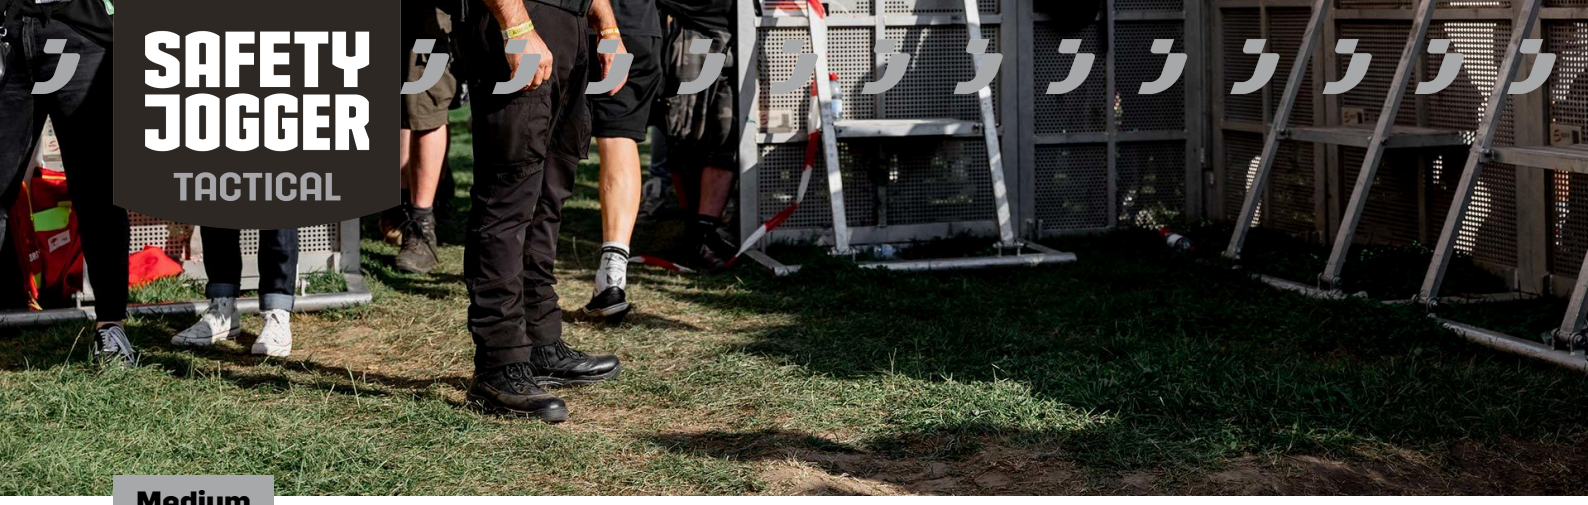


SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

TACTIC OB

Sepatu bot taktis serba guna menengah-tinggi

Sepatu bot kulit taktis serba guna yang tinggi, dibuat untuk keperluan taktis. Dengan berat 562 gram, ini adalah sepatu bot taktis yang sangat ringan.

Bahan atas	Tekstil, Kulit biji-bijian penuh
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Karet (NBR)
Kategori	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.690 kg
Standardisasi	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024





BLK

CO_2 10.65 kg



SRA
Ketahanan terhadap selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRA diuji di atas ubin keramik dengan larutan sabun encer.



Sol luar tahan panas
Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.



Tahan minyak & bahan bakar
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



Bagian atas berbahan kulit yang bernapas
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.

Industri:
Taktis, Seragam

Lingkungan sekitar:
Lingkungan berlumpur, Permukaan yang tidak rata

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Tekstil, Kulit biji-bijian penuh**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	4.5	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	35	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	45	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	350	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Karet (NBR)**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	107	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.40	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.45	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.22	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.25	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	36	J

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	8.36	kg
	Kemasan	0.14	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		10.65 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	9%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.