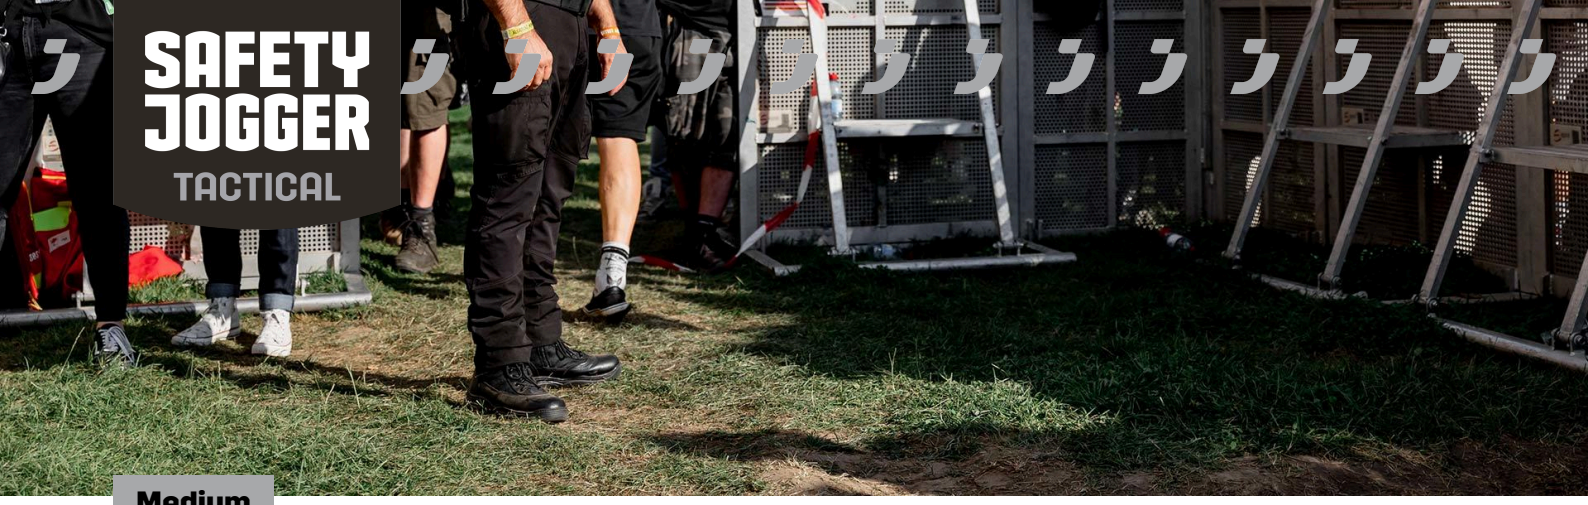


Medium

TACTIC OB

Stivale tattico medio-alto a tutto tondo

Stivale tattico alto in pelle a tutto tondo, realizzato per scopi tattici. Con 562 grammi, è uno stivale tattico estremamente leggero.

Materiale della tomaia	Tessili, Pelle pieno fiore
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Gomma
Categoria	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.690 kg
Normative	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024





BLK

CO_2 10.65 kg



SRA
La resistenza allo scivolamento è una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRA sono testate su una piastrella di ceramica con una soluzione di sapone diluito.



Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.

Industrie:
Tattico, Uniforme

Ambienti:
Ambiente fangoso, Superfici irregolari

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Tessili, Pelle pieno fiore**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	4.5	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	35	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	45	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	350	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	107	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.40	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.45	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.22	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.25	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	36	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	8.36	kg
Confezione	0.14	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	10.65 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	9%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.