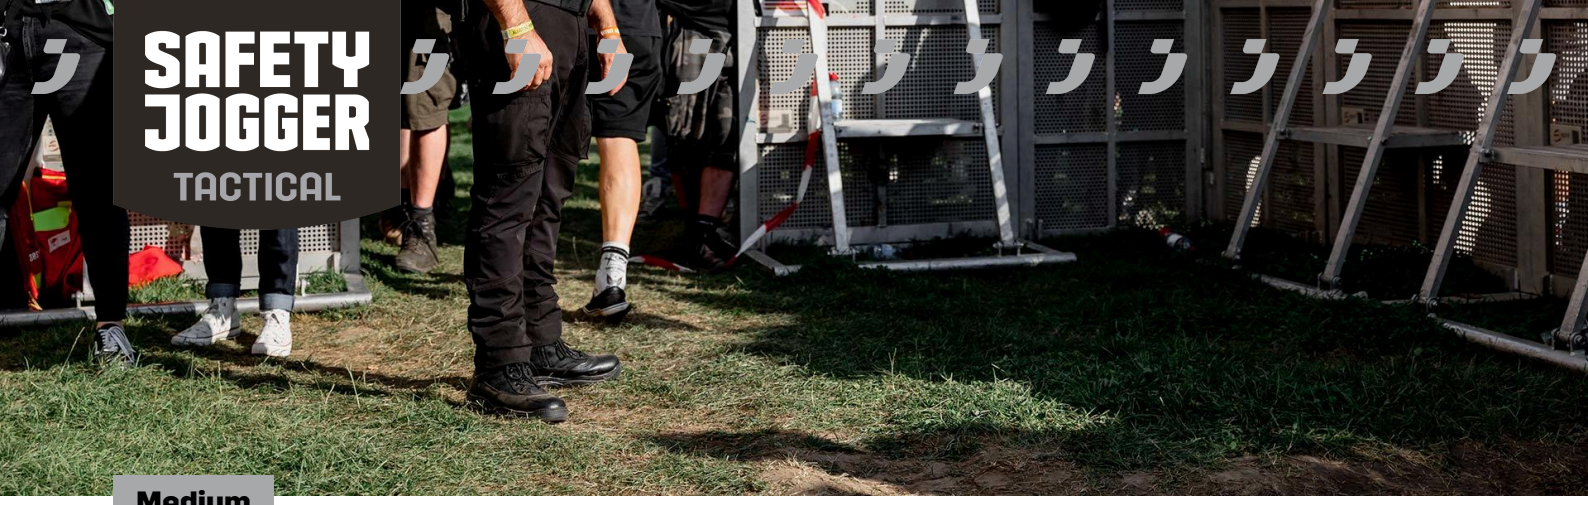


Medium

TACTIC OB

ミッドカットのオールラウンドタクティカルブーツ

戦術のために作られたハイカットのオールラウンドなタクティカルレザーブーツ。562gと非常に軽量なタクティカルブーツです。

アッパー	テキスタイル, フルグレインレザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	ゴム（NBR）
カテゴリー	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.690 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024





BLK

CO_2 10.65 kg



SRAスリップ抵抗
耐滑性は、安全靴や作業靴の最も重要な特徴の一つです。SRAの耐滑靴底は、希釈した石鹸溶液を塗ったセラミックタイルの上でテストされています。



耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。

産業分野:
タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:
泥臭い環境, 凹凸のある表面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**テキスタイル,フルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	4.5	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	35	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	45	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	350	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	107	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.40	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.45	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.22	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.25	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	36	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	8.36	kg
	包装	0.14	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		10.65 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	9%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。