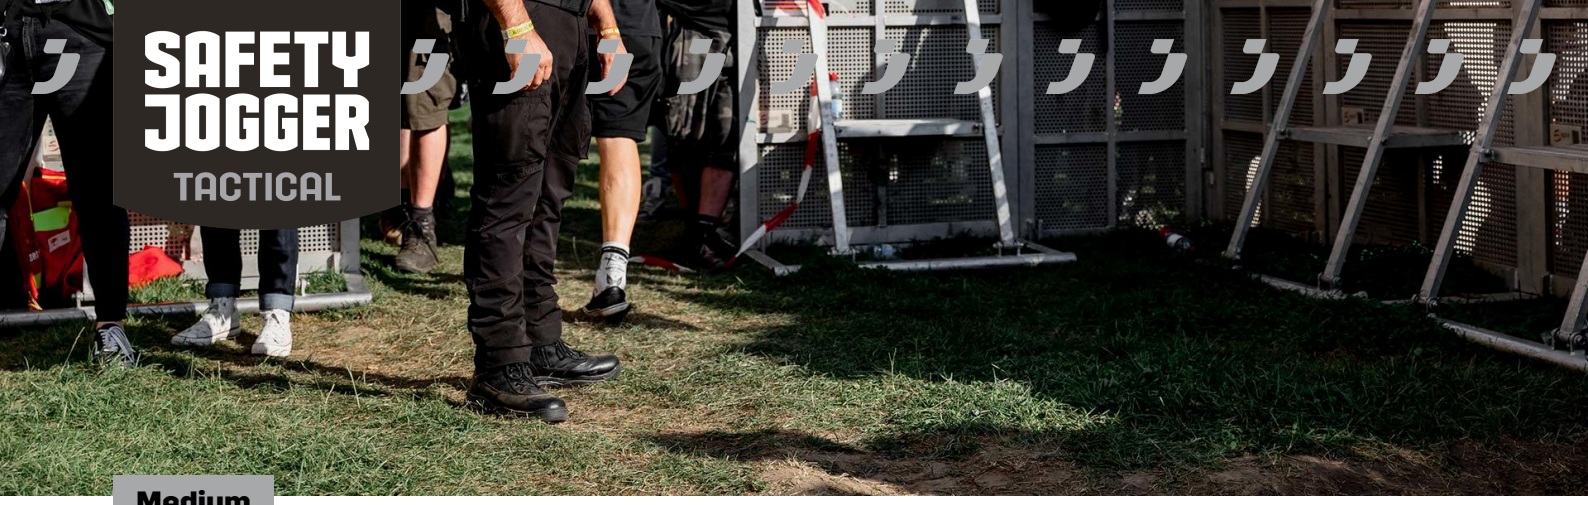


SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

TACTIC OB

중간 높이의 올라운드 전술 부츠

전술적 용도로 제작된 다용도 전술 가죽 부츠입니다. 562g의 초경량 전술 부츠입니다.

갑피 소재	섬유, 풀 그레인 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	고무 (NBR)
카테고리	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.690 kg
표준화	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2 10.65 kg



BLK



SRA
미끄럼 방지 기능은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRA** 미끄럼 방지 밑창은 희석된 비누 용액으로 세라믹 타일 위에서 테스트를 거칩니다.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.

산업 분야:
전술, 유니폼

주변 환경:
진흙탕 환경, 고르지 않은 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	섬유, 풀 그레인 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	4.5	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	35	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	45	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	350	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	고무 **(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	107	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.40	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.45	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.22	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.25	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	36	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	8.36	kg
	포장	0.14	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		10.65 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	9%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.