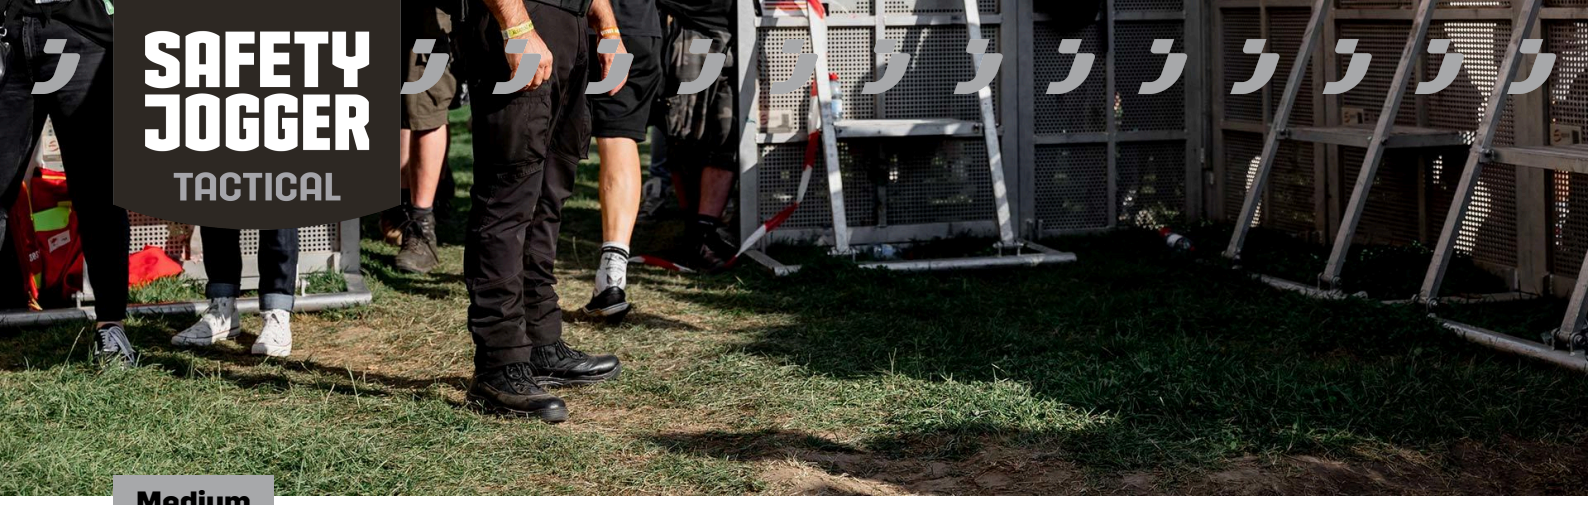


SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

TACTIC OB

Middelhoge allround tactische laars

Hoge allround tactische lederen laars, gemaakt voor tactische doeleinden. Met zijn 562 gram is het een extreem lichte tactische laars.

Bovenmateriaal	Textiel, Volnerfleder
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	Rubber (NBR)
Categorie	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.690 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024





BLK

CO_2 10.65 kg



SRA
De slipvastheid is een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRA slipvaste zolen worden getest op een keramische tegel met verdunde zeepoplossing.



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.

Industrieën:
Tactisch, Uniform

Omgeving:
Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Textiel, Volnerfleder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	4.5	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	35	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	45	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	350	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	107	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.40	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.45	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.22	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.25	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	36	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	8.36	kg
	Verpakking	0.14	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.65 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	9%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.