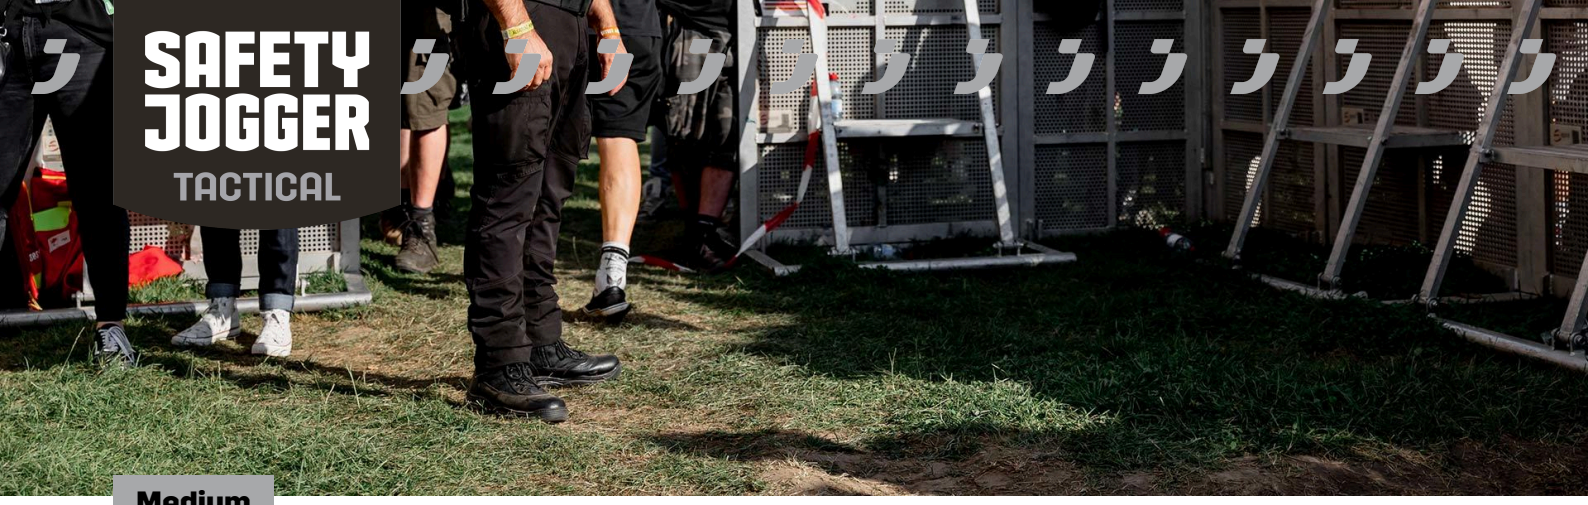


SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

TACTIC OB

Универсальные тактические ботинки со средним вырезом

Универсальные тактические кожаные ботинки с верхним вырезом для тактических целей. Это очень легкий тактический ботинок, весящий 562 грамм.

Верх обуви	Текстиль, Полностью зернистая кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Нитрильная резина
Категория	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.690 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024





BLK

CO_2 10.65 kg



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной поверхности.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Подошвы SRA, устойчивы к скольжению на керамической плитке с разбавленным мыльным раствором.



Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.

Отрасли:
Тактическая, Униформа

Окружающая среда:
Грязная среда, Неровные поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Текстиль, Полностью зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	4.5	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	35	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	45	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	350	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	107	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.40	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.45	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.22	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.25	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	36	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	8.36	kg
	Упаковка	0.14	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		10.65 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	9%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.