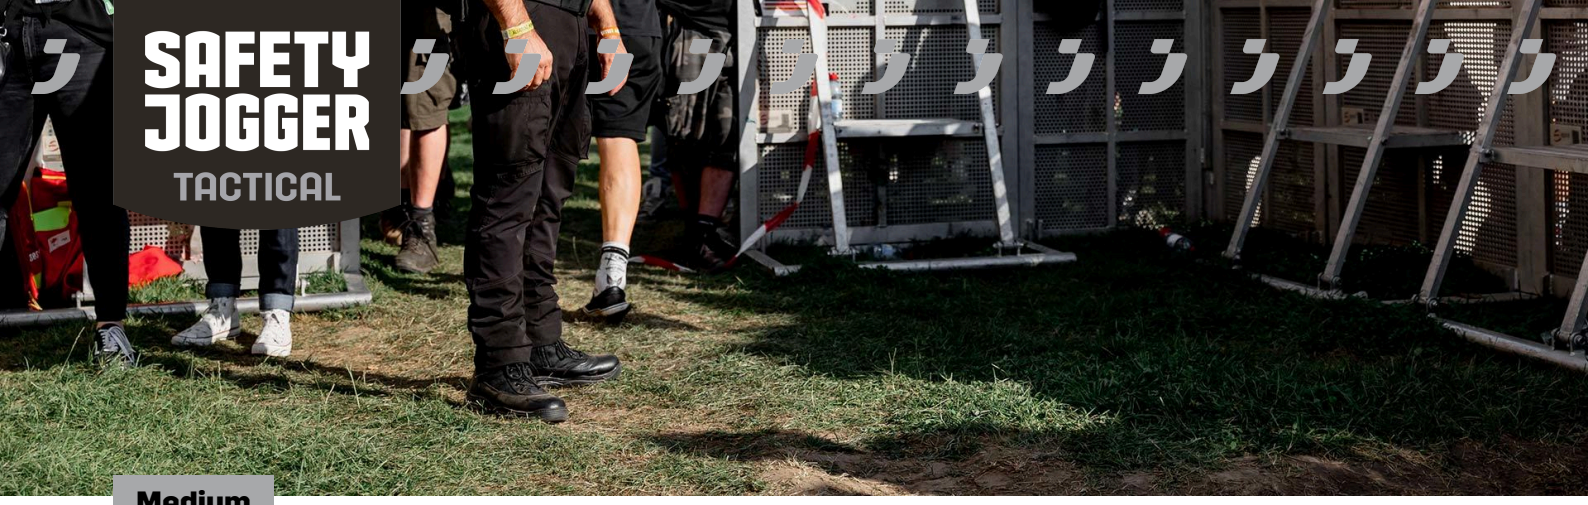


Medium

TACTIC OB

รองเท้าบู๊ตยุทธวิธีรอบด้านมิดคัท

รองเท้าบู๊ตหนังยุทธวิธีรอบด้านสูง สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธี ด้วยน้ำหนัก 562 กรัม จึงเป็นรองเทายุทธวิธีที่เบามาก

วัสดุด้านบน	ิ่สงทอ, หนังฟลเกรน
ัซับใน	ตาขายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ยาง
หมวดหมู่	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
ช่วงขนาด	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก	0.690 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024



BLK

CO_2 10.65 kg



กันลื่นระดับ SRA
กรุกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเทานิรภัยและรองเทาทำงาน พื้นรองเทากันลื่นระดับ SRA ได้รับการทดสอบบนพื้นกระเบื้องเซรามิกที่มีสารละลายสบู่เจือจาง



พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)
พื้นรองเทาชั้นนอกทนทานตออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเทาชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใชงานที่หลากหลาย

อุตสาหกรรม:
ีโกยวักบุยทธิวีธ ุชดูยนิฟอ์รม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่เป็นโคลน ี้พนิผวิ่ทไม่เรียบ

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลัพ์ธ	ห่นวยัวด
วัสดุด้านบน	**ิ่สงทอ, หนังฟลเกรน**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	4.5	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 15	35	มก./ซม
ัซบใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	45	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 20	350	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	107	มม
	ักนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนี่ลนี่ท้สน	≥ 0.31	0.40	แรงเสียดทาน
	ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.45	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนี่ลนี่ท้สนเท้า	≥ 0.19	0.22	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.25	แรงเสียดทาน
	ค้าป้องักนไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	36	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลัพ์ธ	ห่นวยัวด
การปล่อยก๊าซ	**CO#**		
	ัวสุด	8.36	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.14	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขน่สง	0.26	kg
		10.65 กก. **CO2/ู่ค**	

	คำอธิบาย	ผลัพ์ธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	9%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ่คา CO2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได