
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

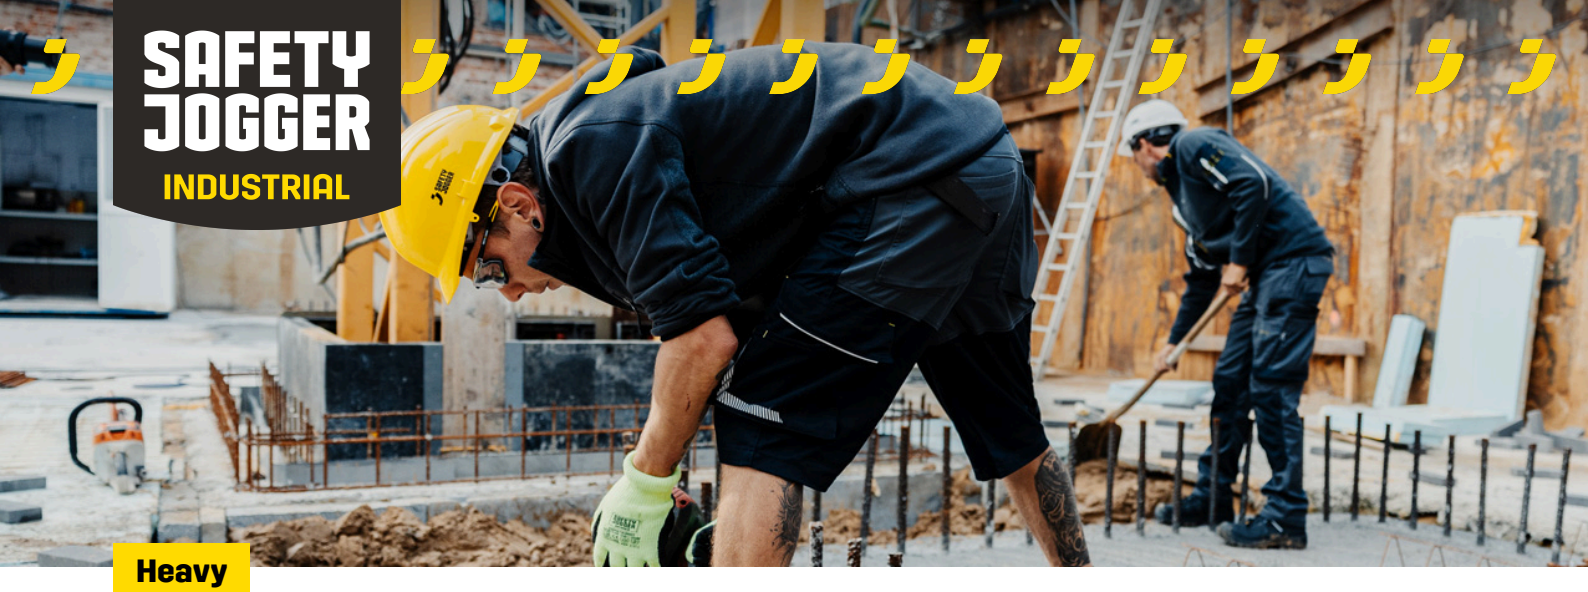

Heavy

VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

Zapato funcional de cuero con suela de PU adherente

Safety Jogger VESUVIOS3M: un robusto zapato de seguridad con piel transpirable, suela autolimpiante, agarre superior, clasificación S3 y malla 3D. Perfecto para industrias y entornos exigentes.

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Forro	Malla 3D reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Entresuela	Acero
Suela	PU/caucho (NBR) de BASF
Puntera	Acero
Categoría	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.720 kg
Estándar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 12.07 kg



DBN



BLK



Parte superior de cuero transpirable
El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.



Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.



S3
Los zapatos de seguridad S3 son adecuados para trabajar en un ambiente con alta humedad y presencia de aceite o hidrocarburos. Estos zapatos también protegen contra el riesgo de perforación de la suela, y el aplastamiento del pie.



SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



Suela resistente al calor (HRO)
La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.



Tapa de protección (SC)
Material probado por separado para cubrir la zona de la puntera con el fin de reducir la abrasión del material superior (por ejemplo, durante las operaciones de arrodillamiento) y ampliar la utilidad del calzado de seguridad.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrias:
Construcción, Producción, Minería, Petróleo y gas, Táctica

Ambientes:
Ambiente frío, Ambiente fangoso, Nieve y hielo, Superficies irregulares, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo, Ambiente seco

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20345	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero Crazy Horse**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	5.3	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	49.5	mg/cm^2 .
Forro	**Malla 3D reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	103.5	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	827.6	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU/caucho (NBR) de BASF**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	95	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.35	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.38	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.15	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.21	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	150	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	28	J
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	≥ 14	16	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	≥ 14	17	mm

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	9.72	kg
	Embalaje	0.20	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		12.07 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	7%
	Embalaje	18%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.