
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

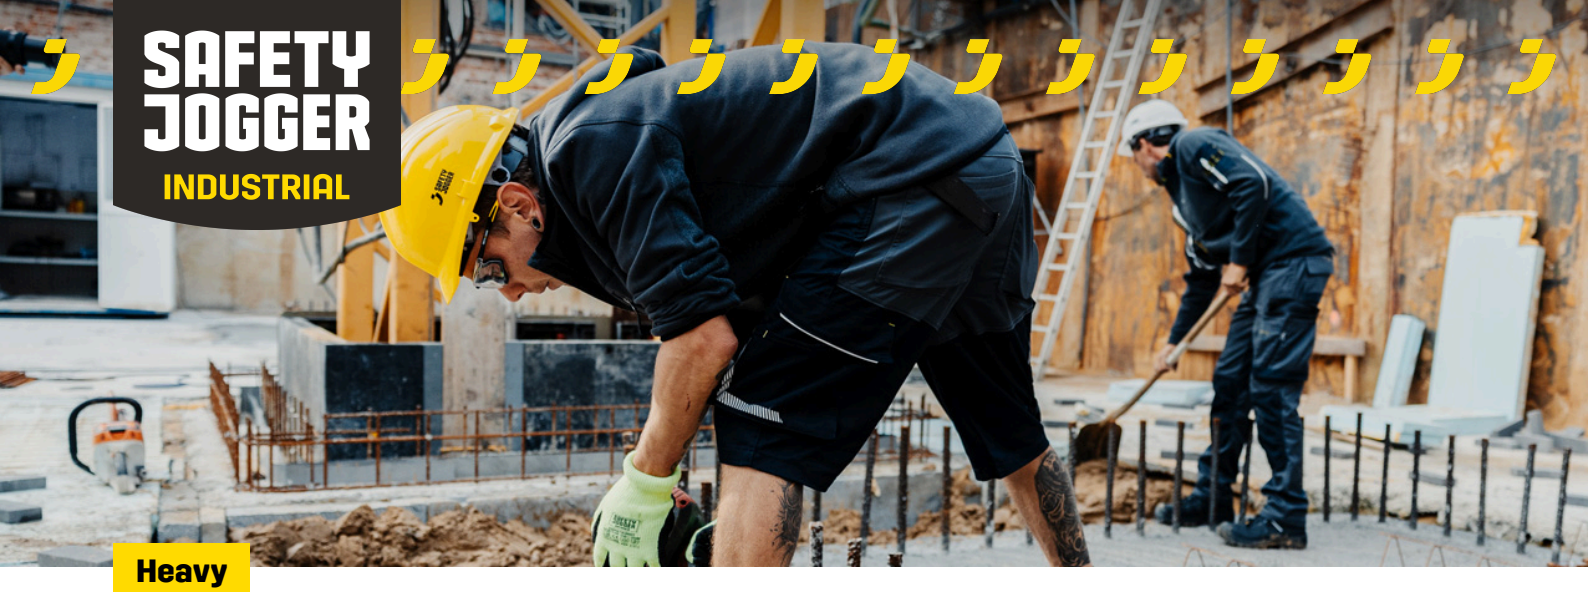

Heavy

VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

Chaussure tout cuir fonctionnelle à semelle extérieure PU adhérente

Safety Jogger VESUVIOS3M : une chaussure de sécurité robuste avec un cuir respirant, une semelle extérieure autonettoyante, une adhérence supérieure, un classement S3 et une maille 3D. Parfaite pour les industries et les environnements difficiles.

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Maille 3D recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle	BASF PU/Caoutchouc (NBR)
Embout	Acier
Catégorie	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Poids de l'échantillon	0.720 kg
Normes	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 12.07 kg



BLK



DBN

WPA HRO 3FIT SYSTEM NESKRID



Tige respirante en cuir
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.



Résistante au pétrole et aux hydrocarbures
La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.



S3
Des chaussures de sécurité S3 sont adaptées au travail dans un environnement à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.



Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
La semelle extérieure résiste à des températures élevées allant jusqu'à 300°C.



Capuchon de protection (SC)
Matériau testé séparément pour recouvrir la zone de l'embout afin de réduire l'abrasion du matériau supérieur (par exemple lors d'opérations à genoux) et de prolonger la durée d'utilisation de la chaussure de sécurité.

Industries:
Construction, Production, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique

Environnements:
Environnement froid, Environnement boueux, Glace et neige, Surfaces accidentées, Surfaces extrêmement glissantes, Environnement humide, Environnement sec

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir Crazy Horse**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	5.3	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	49.5	mg/cm^2
Doublure	**Maille 3D recyclée (100 % recyclée)**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	103.5	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	827.6	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**BASF PU/Caoutchouc (NBR)**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	95	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.35	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.38	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.15	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.21	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	150	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	28	J
Embout	**Acier**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	16	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	17	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	9.72	kg
	Emballage	0.20	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		12.07 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	7%
	Emballage	18%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.