
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

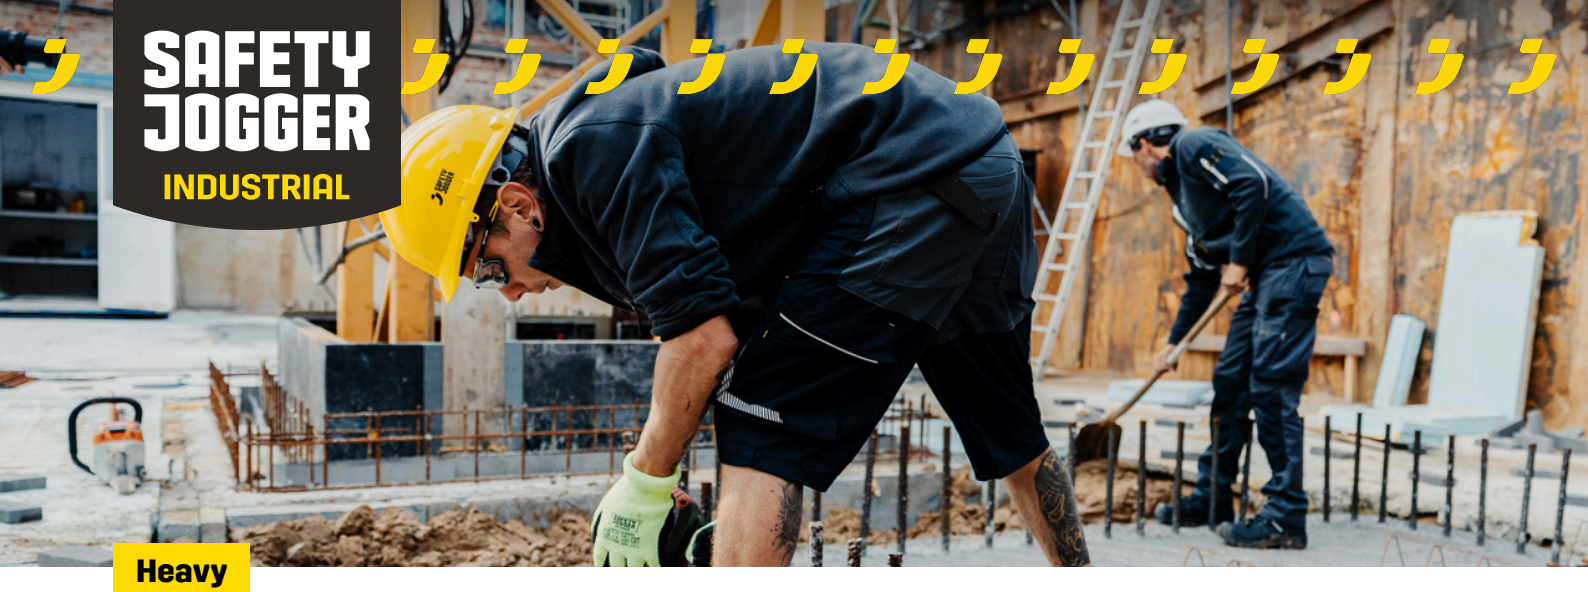

Heavy

VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

グリップ力のあるPU/ラバーランニングソールを備えた機能的なオールレザーシューズ

Safety Jogger VESUVIOS3M：通気性レザー、セルフクリーニングアウトソール、優れたグリップ力、S3規格、3Dメッシュを備えた堅牢な安全靴。要求の厳しい産業や環境に最適です。

アッパー	クレイジーホース・レザー
裏地	リサイクル3Dメッシュ（100%リサイクル素材）
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	BASF PU/ゴム（NBR）
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.720 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CE, HRO, 3FIT SYSTEM, NESKRID, WPA

CO_2 12.07 kg



BLK



DBN



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。



耐摩耗性オーバーノーズ（SC）
アッパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トウ・キャップを覆う素材を別途テスト。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
建設, 産業分野, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル

エンバイロメント:
低温環境, 泥臭い環境, 雪と氷, 凹凸のある表面, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境, ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**クレイジーホース・レザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	5.3	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	49.5	mg/㎠
裏地	**リサイクル3Dメッシュ (100%リサイクル素材)**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	103.5	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	827.6	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**BASF PU/ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	95	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.35	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.38	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.15	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.21	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	150	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	28	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	16	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	17	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	9.72	kg
	包装	0.20	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		12.07 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	7%
	包装	18%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。