
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

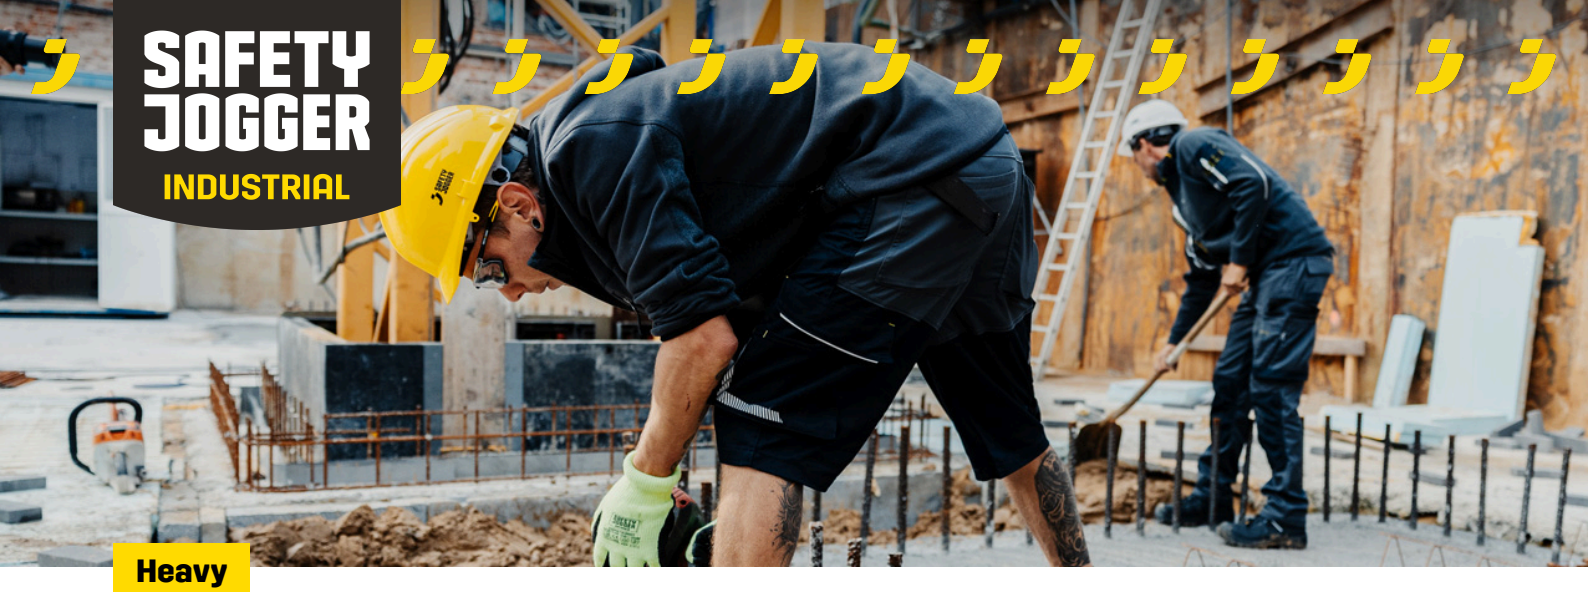

Heavy

VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

접지력이 뛰어난 P U/고무 러닝 밑창의 기능성 올가죽 신발

Safety Jogger 베수비오**3M:** 통기성 가죽, 자가 세척 아웃솔, 뛰어난 접지력, **S3** 등급 및 **3D** 메시를 갖춘 견고한 안전화입니다. 까다로운 산업 및 환경에 적합합니다.

갑피 소재	크레이지 호스 가죽
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**
중창	강철
러닝 솔	바스프 PU/고무**(NBR)**
Top	강철
카테고리	**S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI**
크기 범위	**EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5** **JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315**
스틸 무게	**0.720 kg**
표준화	**ASTM F2413:2018** **EN ISO 20345:2022**

CE · WPA · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 12.07 kg



DBN



BLK



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.



내마모성 토캡 **(SC)**
무릎을 꿇을 때 등 갑피 소재의 마모를 줄이고 안전화의 사용성을 연장하기 위해 안전 발가락 캡을 덮는 별도의 테스트를 거친 소재를 사용했습니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
건설, 산업, 마이닝, 석유 및 가스, 전술

주변 환경:
추운 환경, 진흙탕 환경, 눈과 얼음, 고르지 않은 표면, 매우 매끄러운 표면, 습한 환경, 건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	크레이지 호스 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	5.3	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	49.5	mg/㎠
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	103.5	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	827.6	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	바스프 P U/고무**(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	95	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.35	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.38	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.15	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.21	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	150	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	28	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **100J)**	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 **(10kN** 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **200J)**	≥ 14	16	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 **15kN)**	≥ 14	17	mm

사이즈 스틸: **42**

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	9.72	kg
	포장	0.20	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		12.07 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	7%
	포장	18%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.