
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

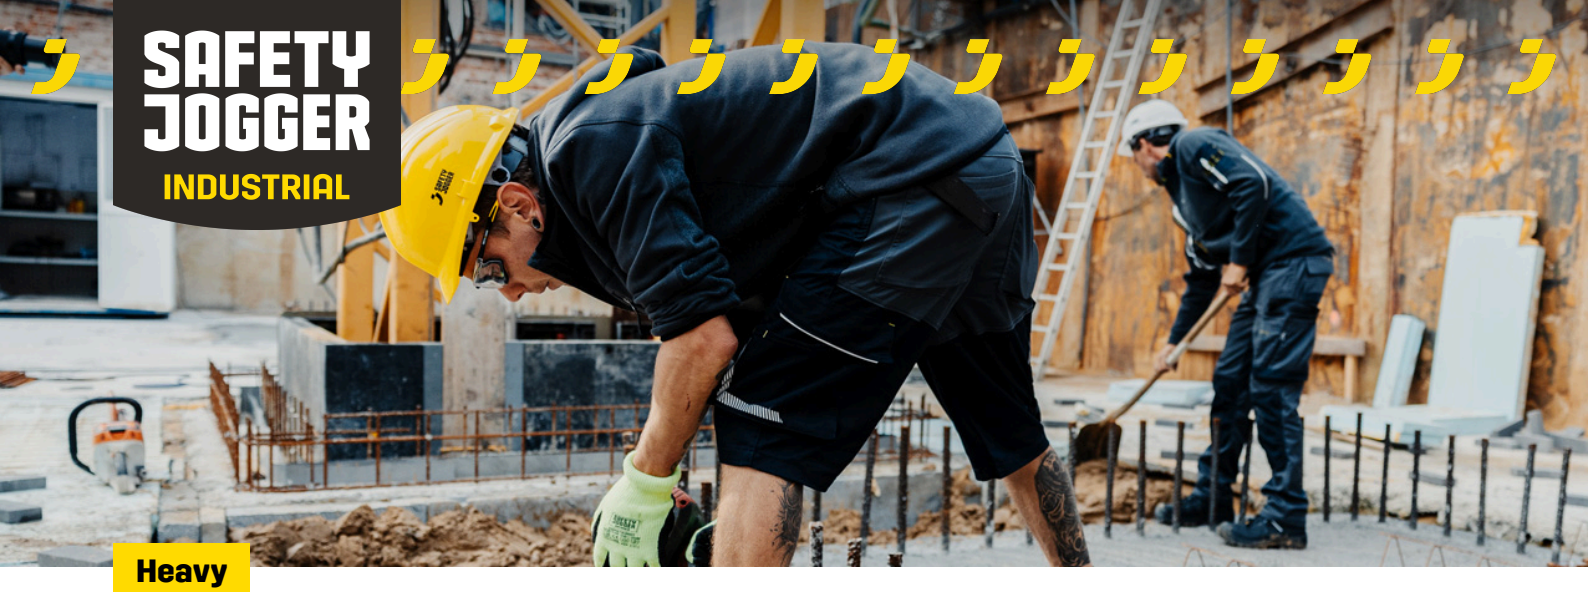

Heavy

VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

Functionele volledig leren schoen met gripvaste PU/Rubber-loopzool

Safety Jogger VESUVIOS3M: een robuuste veiligheidsschoen met ademend leer, zelfreinigende buitenzool, superieure grip, S3-classificatie en 3D mesh. Perfect voor veeleisende industrieën en omgevingen.

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled)
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Staal
Loopzool	BASF PU/Rubber (NBR)
Top	Staal
Categorie	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.720 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CE · WPA · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 12.07 kg



DBN



BLK



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



S3
S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.



SJ FOAM
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Slijtvaste overneus (SC)
Apart getest materiaal om de veiligheidsneus te bedekken om slijtage van het bovenmateriaal te verminderen (bijv. tijdens knielen) en de bruikbaarheid van de veiligheidsschoen te verlengen.

Industrieën:
Bouw, Industrie, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch

Omgeving:
Koude omgeving, Modderige omgeving, Besneeuwd en ijzig, Oneffen oppervlakken, Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving, Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Crazy Horse-leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	5.3	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	49.5	mg/cm^2
Binnenvoering	**Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled)**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	103.5	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	827.6	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**BASF PU/Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	95	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.35	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.38	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.15	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.21	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	150	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	28	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	16	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	17	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	9.72	kg
	Verpakking	0.20	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		12.07 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	7%
	Verpakking	18%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.