
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

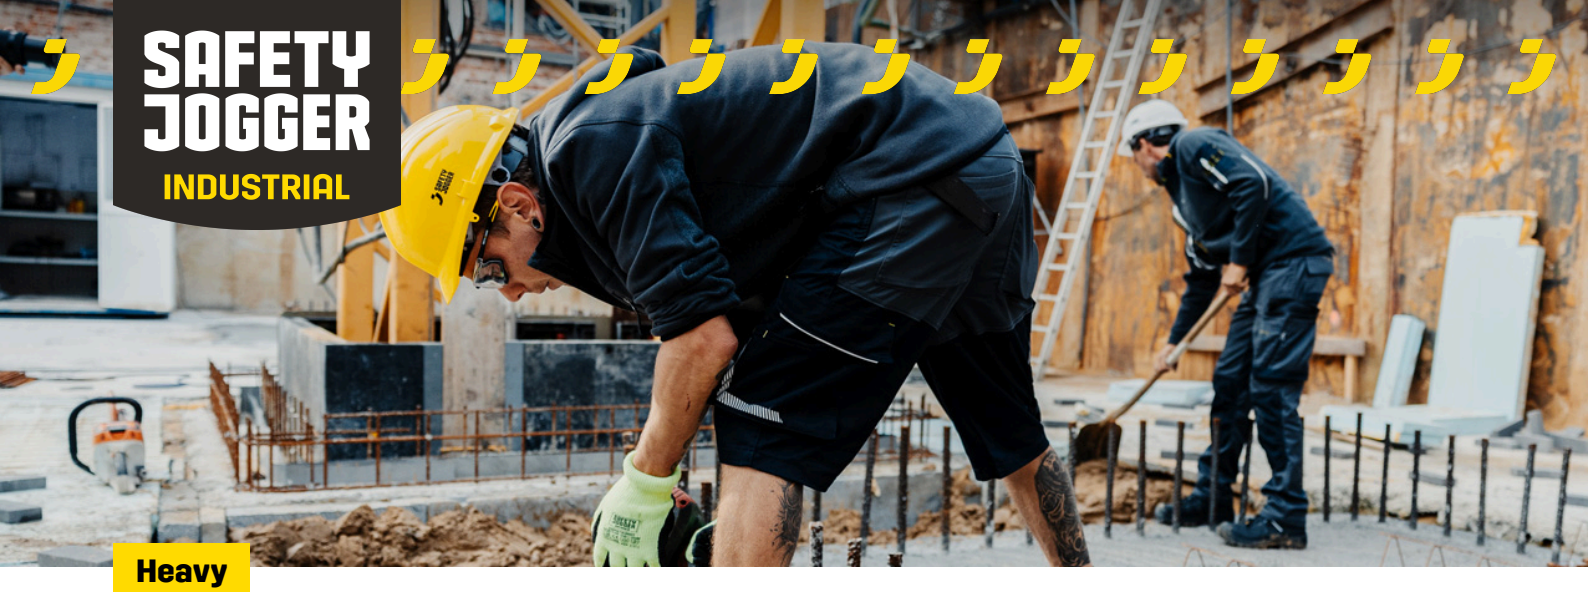

Heavy

# VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

**Функциональные ботинки из натуральной кожи с мягкой подошвой из полиуретана**

Safety Jogger VESUVIOS3M: прочная защитная обувь из дышащей кожи, самоочищающаяся подошва, превосходное сцепление, рейтинг S3 и 3D сетка. Идеально подходит для сложных отраслей и условий.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Кожа Crazy Horse |
| Подкладка | 3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья) |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Защитная стелька | Метал |
| Подошва | BASF PU/Rubber (NBR) |
| Подносок | Метал |
| Категория | S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI |
| Диапазон размеров | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Вес образца | 0.720 kg |
| Стандарты | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022 |

CE · WPA · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID

$CO_2$ 12.07 kg



DBN



BLK



**Пропускающий воздух, кожаный верх**
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



**Подошва устойчива к воздействию МБС**
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам




**S3**
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



**SJ Foam**
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.




**Термостойкая подошва (HRO)**
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



**Износостойкий носок (SC)**
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.

## Отрасли:
Строительство, Производство, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая

## Окружающая среда:
Холодная среда, Грязная среда, Снежная и ледяная, Неровные поверхности, Очень скользкие поверхности, Влажная среда, Сухое место

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Кожа Crazy Horse** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 5.3 | мг/ с м²/ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 49.5 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 103.5 | мг/ с м²/ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 827.6 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **BASF PU/Rubber (NBR)** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 95 | мм³ |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка | ≥ 0.28 | 0.35 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть | ≥ 0.32 | 0.38 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка | ≥ 0.13 | 0.15 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть | ≥ 0.18 | 0.21 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 150 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | N/A | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 28 | J |
| **Подносок** | **Метал** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 16 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 17 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 9.72 | kg |
| | Упаковка | 0.20 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **12.07 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 7% |
| | Упаковка | 18% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.