
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

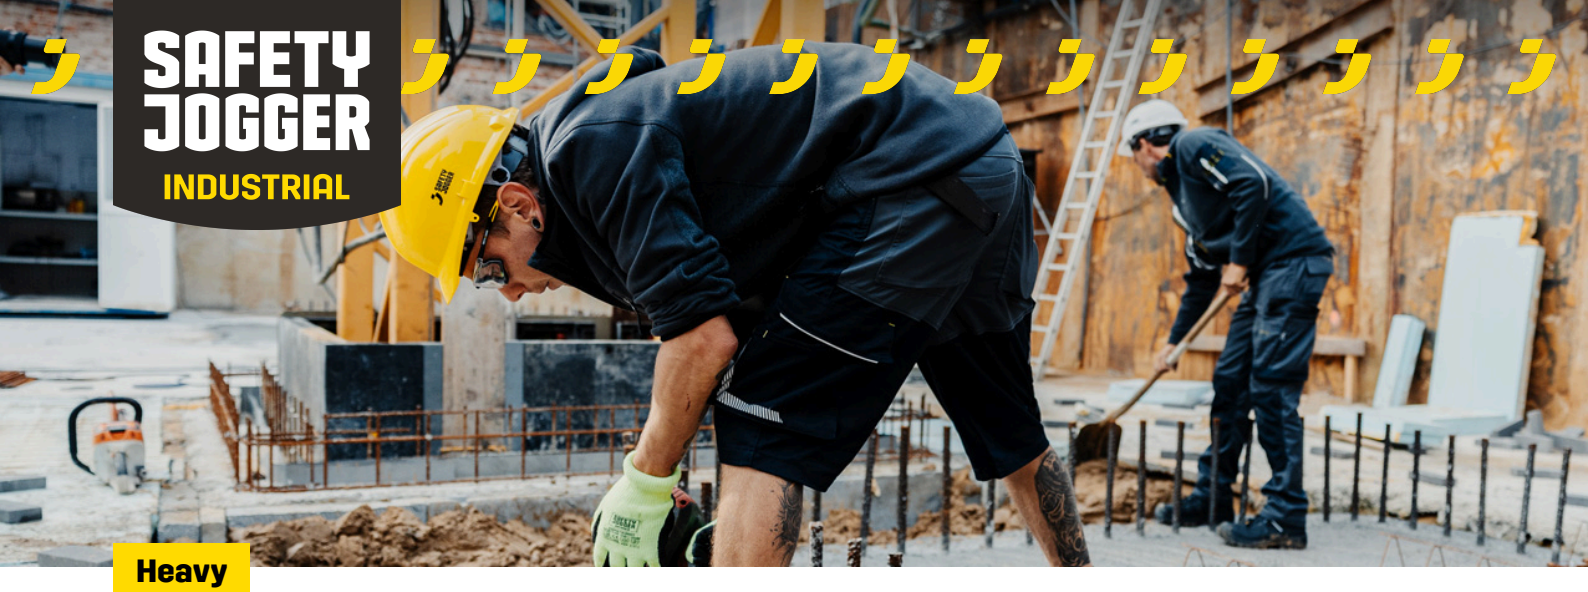

Heavy

VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

รองเท้าหนังเต็มรูปแบบที่ใช้งานได้จริงพร้อมพื้นรองเท้าชั้นนอกทำจาก PU/Rubber ที่ยึดเกาะได้ดี

Safety Jogger VESUVIOS3M: รองเท้านิรภัยที่แข็งแกร่งพร้อมหนังระบายอากาศ พื้นรองเท้าชั้นนอกทำความสะอาดตัวเองได้ การยึดเกาะที่เหนือกว่า การจำแนกประเภท S3 และตาข่าย 3D เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง

วัสดุด้านบน	หนังเครี่ซฮอ์รส
ซับใน	ตาข่าย 3 มิติรีไซเคิล (รีไซเคิล 100%)
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก
พื้นรองเท้าด้านนอก	BASF PU/ยาง (NBR)
สูงสุด	เหล็ก
หมวดหมู่	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
ช่วงขนาด	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก	0.720 kg
มาตรฐาน	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 12.07 kg



BLK



DBN

ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



S3
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน รองเท้าเหล่านี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเท้าและการถูกกดทับของเท้า



SJ โฟม
พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วยให้สวมใส่ได้พอดี สนับสนุนการเดินที่สมดุล และมีการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่ส้นเท้าและปลายเท้า ระบายอากาศและดูดซับความชื้น



พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



หัวเสริม (SC)
วัสดุที่ทดสอบแยกต่างหากสำหรับบริเวณหัวรองเท้าเพื่อลดการเกิดรอยขีดข่วนของวัสดุส่วนบน (เช่น ไมอุกเขา) และเพิ่มความสามารถในการใช้งานของรองเท้านิรภัย



SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

อุตสาหกรรม:
การกอสราง, อุตสาหกรรม, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, ไกยวักบุยทธิวีธ

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่หนาวเย็น, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง, ฝุ่นผงที่ไม่เรียบ, พื้นผิวที่ไม่เรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น, สภาพแวดล้อมที่แห้ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20345	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**หนังเครี่ซฮอร์ส**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	5.3	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	49.5	มก./ซม
ซับใน	**ตาข่าย 3 มิติรีไซเคิล (รีไซเคิล 100%)**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	103.5	มก./ซม./ซม
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	827.6	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**BASF PU/ยาง (NBR)**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	95	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า	≥ 0.28	0.35	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.38	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า	≥ 0.13	0.15	แรงเสียดทาน
	ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.21	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	0.1 - 1000	150	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	28	เจ
สูงสุด	**เหล็ก**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	≥ 14	16	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	≥ 14	17	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	9.72	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.20	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		12.07 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	7%
	บรรจุภัณฑ์	18%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้