
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

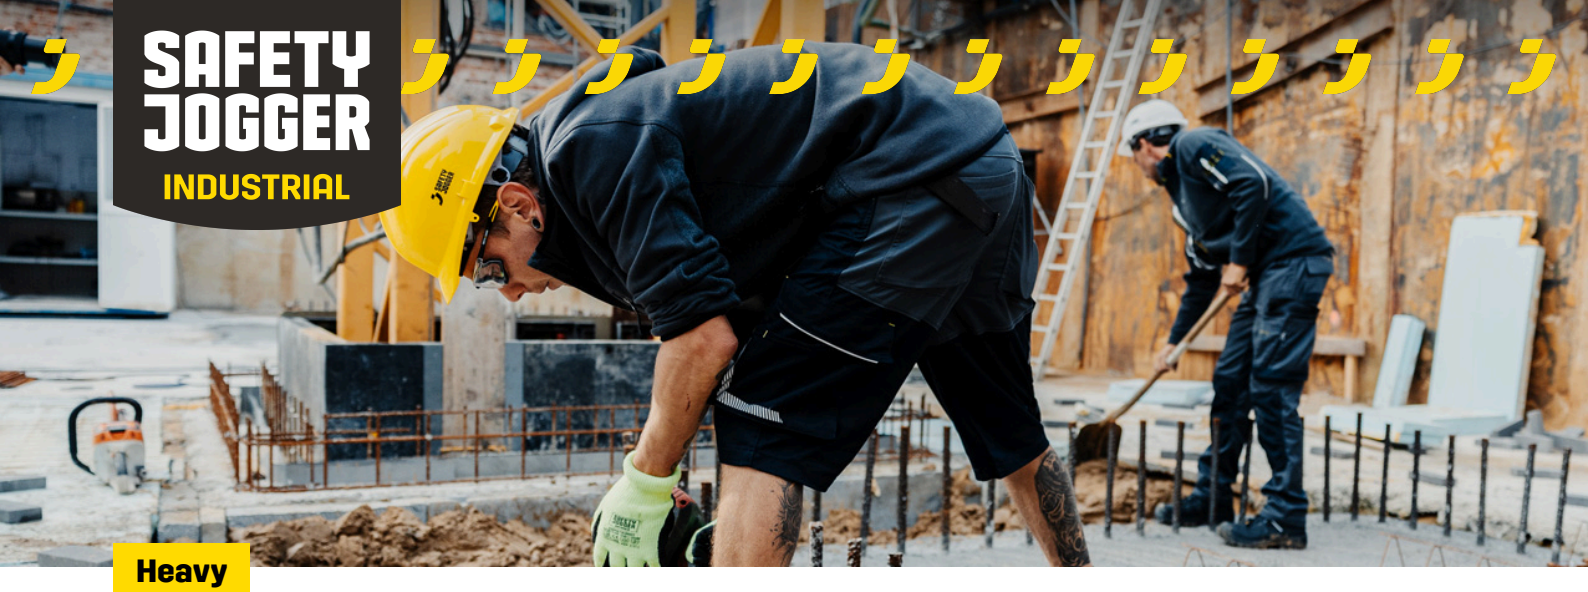

Heavy

VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

功能性强的全皮鞋并带有着地力的PU大底

Safety Jogger VESUVIOS3M：坚固耐用的安全鞋，采用透气皮革、自清洁外底、超强抓地力、S3 等级和 3D 网眼。非常适合具有挑战性的行业和环境。

鞋面	疯马皮
内里	再生3D网眼面料（100%再生）
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	巴斯夫聚氨酯/橡胶（丁腈橡胶）
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.720 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 12.07 kg



BLK



DBN

透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

耐燃油性
外底耐燃油性

S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。

SJ Foam
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。

耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。

防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
建筑，工业，矿业，油气，策略

环境:
寒冷环境，泥地环境，冰天雪地，不平整表面，极度湿滑表面，潮湿环境，干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**疯马皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	5.3	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	49.5	毫克/平方厘米
内里	**再生3D网眼面料（100%再生）**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	103.5	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	827.6	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**巴斯夫聚氨酯/橡胶（丁腈橡胶）**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	95	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.35	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.38	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.15	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.21	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	150	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	28	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	16	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	17	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	9.72	kg
	包装	0.20	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		12.07 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	7%
	包装	18%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。