
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

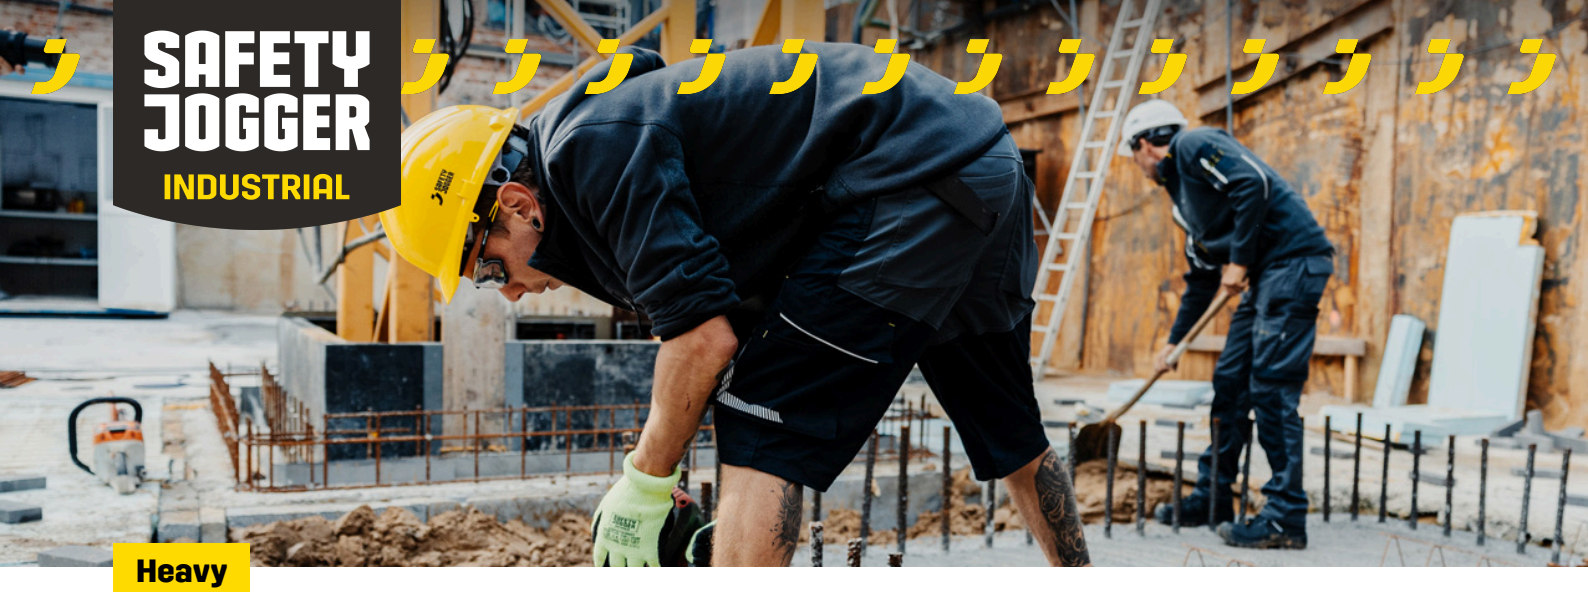

Heavy

# VESUVIO S3 MID

VESUVIOS3M

**Scarpa funzionale in pelle con suola aderente in gomma e PU.**

Safety Jogger VESUVIOS3M: una robusta scarpa di sicurezza con pelle traspirante, suola autopulente, grip superiore, classificazione S3 e mesh 3D. Perfetta per i settori e gli ambienti più difficili.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Pelle di Cavallo Pazzo |
| Fodera interna | Mesh 3D riciclato (100% riciclato) |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ |
| Lamina | Acciaio |
| Suola | BASF PU/gomma (NBR) |
| Puntale | Acciaio |
| Categoria | S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI |
| Gamma di dimensioni | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso del campione | 0.780 kg |
| Normative | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022 |

CE · WPA · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID

$CO_2$ 13.60 kg



DBN



BLK



**Tomaia in pelle traspirante**
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



**Resistente all'olio e al carburante**
La suola è resistente all'olio e al carburante.




**S3**
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.



**Suola autopulente**
Le suole autopulenti sono progettate per ridurre l'intasamento del battistrada.



**SCHIUMA SJ**
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



**Suola resistente al calore**
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Industrie:
Edilizia, Chimica, Industria, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Tattico

## Ambienti:
Ambiente freddo, Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Ambiente fangoso, Innevato e ghiacciato, Superfici irregolari, Ambiente umido

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20345 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Pelle di Cavallo Pazzo** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | 5.3 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | 49.5 | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **Mesh 3D riciclato (100% riciclato)** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | 103.5 | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | 827.6 | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **BASF PU/gomma (NBR)** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 95 | $mm^3$ |
| | Suola antiscivolo SRA: tacco | ≥ 0.28 | 0.35 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta | ≥ 0.32 | 0.38 | attrito |
| | Suola antiscivolo SRB: tallone | ≥ 0.13 | 0.15 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta | ≥ 0.18 | 0.21 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | 150 | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | 28 | J |
| **Puntale** | **Acciaio** | | | |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Puntale resistente alla compressione (10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 200J) | ≥ 14 | 16 | mm |
| | Puntale resistente alla compressione (15kN) | ≥ 14 | 17 | mm |

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| | Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | | |
| | Materiale | 11.31 | kg |
| | Confezione | 0.13 | kg |
| | Produzione | 1.90 | kg |
| | Trasporti | 0.26 | kg |
| | | **13.60 kg di CO#/coppia** | |

| | Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | | |
| | Product | 8% |
| | Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.