
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

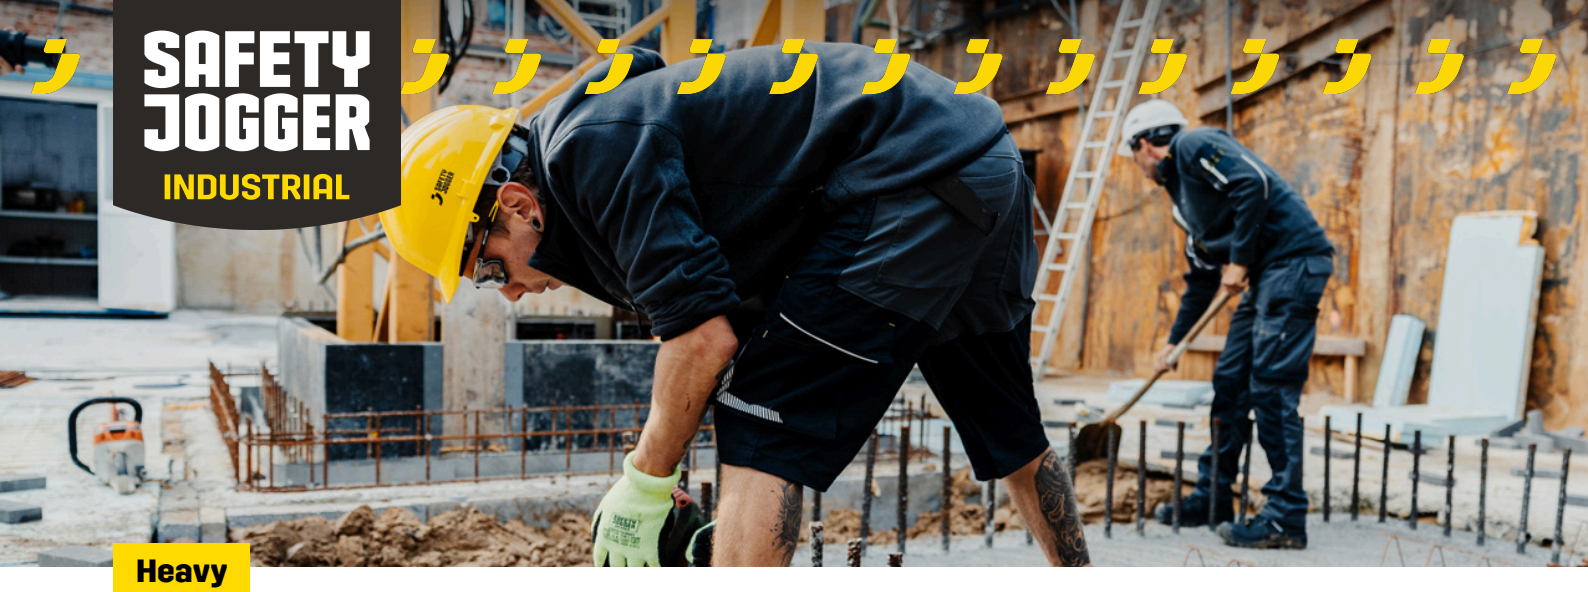

Heavy

VESUVIO WINTER S3S

VESUVWNTR

Bottes de travail en cuir pour l'hiver avec protection S3S

Conçue pour les conditions extrêmes, la VESUVIO Winter S3S est dotée d'une semelle intercalaire légère en textile anti-perforation, d'une tige plus isolée et d'une doublure Thinsulate 200 pour la chaleur et le confort. Avec une tige en cuir pleine fleur et une semelle extérieure robuste en PU BASF/caoutchouc, elle offre une excellente adhérence et une bonne traction dans les environnements glacés.

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Maille recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Semelle intérieure d'hiver en mousse recyclée SJ (85 % recyclée)
Semelle anti-perforation	Textile anti-perforation
Semelle	BASF PU/Caoutchouc (NBR)
Embout	Acier
Catégorie	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Tailles disponibles	EU 36-50
Poids de l'échantillon	0.780 kg
Normes	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 13.27 kg



Tige respirante en cuir
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.




Isolation au froid (CI)
Les chaussures de sécurité isolées contre le froid (CI) gardent vos pieds au chaud. Elles se portent dans des environnements froids.



Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
La semelle extérieure résiste à des températures élevées allant jusqu'à 300°C.



Résistante au pétrole et aux hydrocarbures
La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.



Semelle extérieure en caoutchouc
Les semelles extérieures en caoutchouc offrent des fonctions polyvalentes, adaptées à de nombreux domaines d'application : excellente résistance à la coupure, à la chaleur et au froid, grande flexibilité à des températures froides, au pétrole, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.



Capuchon de protection (SC)
Matériau testé séparément pour recouvrir la zone de l'embout afin de réduire l'abrasion du matériau supérieur (par exemple lors d'opérations à genoux) et de prolonger la durée d'utilisation de la chaussure de sécurité.

Industries:
Construction, Production, Logistique, Pétrole et gaz, Exploitation minière

Environnements:
Environnement froid, Surfaces extrêmement glissantes, Environnement boueux, Surfaces accidentées, Environnement humide, Surfaces chaudes

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir Crazy Horse**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	3.2	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	33.3	mg/cm^2
Doublure	**Maille recyclée (100 % recyclée)**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	103.5	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	827.6	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure d'hiver en mousse recyclée SJ (85 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycles
Semelle	**BASF PU/Caoutchouc (NBR)**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	83.9	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.54	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.48	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.32	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.30	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	390	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	37	J
Embout	**Acier**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	20.0	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	10.98	kg
	Emballage	0.13	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		13.27 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	7%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.

Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.