
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

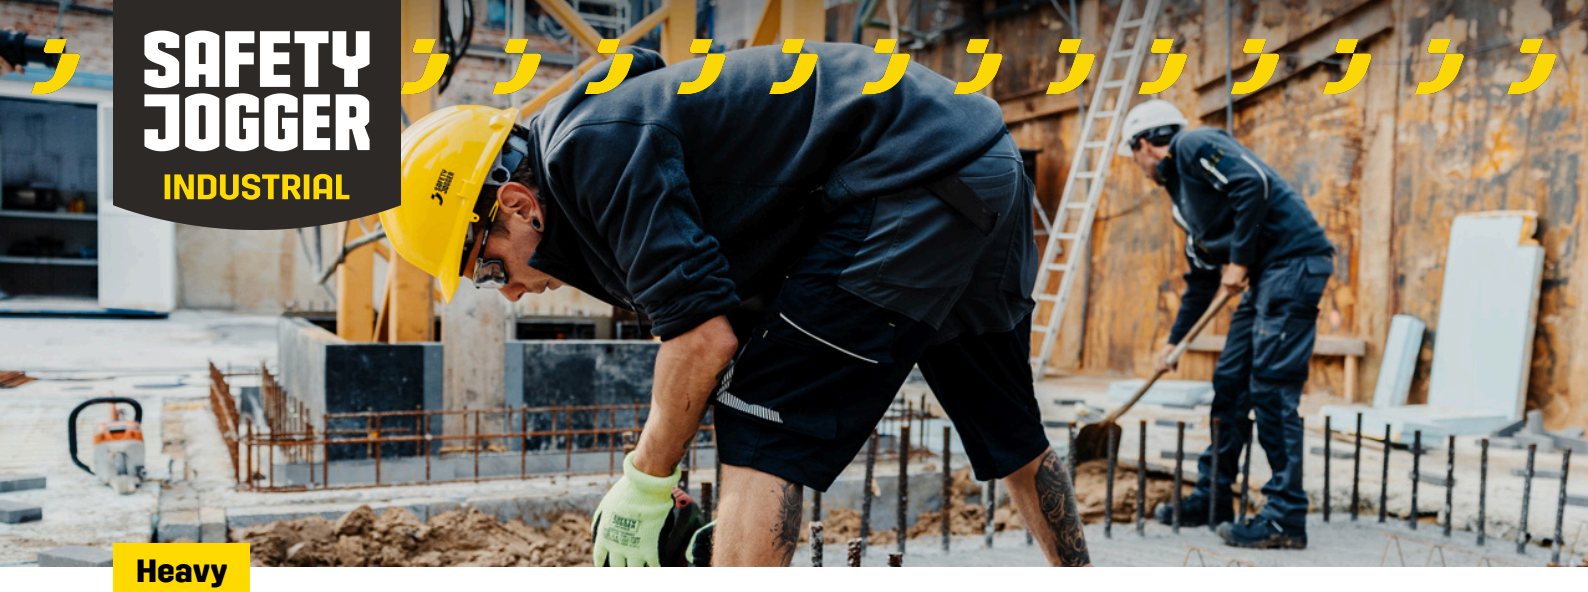

Heavy

VESUVIO WINTER S3S

VESUVWNTR

sepatu bot musim dingin berbahan kulit dengan lapisan Thinsulate 200 dan sol PU/karet

Dirancang untuk kondisi ekstrem, VESUVIO Winter S3S memiliki midsole tekstil anti-perforasi yang ringan, bagian atas yang lebih terisolasi, dan lapisan Thinsulate 200 untuk kehangatan dan kenyamanan. Dengan bagian atas kulit full-grain dan sol luar dari karet BASF PU yang kuat, sepatu ini menawarkan cengkeraman dan daya cengkeram yang luar biasa di lingkungan yang licin.



BLK

CO_2 13.27 kg

Bahan atas	Kulit Kuda Gila
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol musim dingin SJ dari busa daur ulang (85% daur ulang)
Midsole	Tekstil anti-perforasi
Menjalankan sol	BASF PU / Karet (NBR)
Atas	Baja
Kategori	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Kisaran ukuran	EU 36-50
Berat baja	0.780 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



Bagian atas berbahan kulit yang bernapas
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.




Terisolasi dingin (CI)
Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.



Sol luar tahan panas
Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.



Tahan minyak & bahan bakar
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



Sol luar dari karet
Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.



Ujung sepatu yang tahan aus (SC)
Bahan yang diuji secara terpisah untuk menutupi tutup jari kaki pengaman untuk mengurangi keausan bahan atas (misalnya saat berlutut) dan memperpanjang kegunaan sepatu pengaman.

Industri:
Konstruksi, Industri, Logistik, Minyak & Gas, Pertambangan

Lingkungan sekitar:
Lingkungan yang dingin, Permukaan yang sangat halus, Lingkungan berlumpur, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah, Permukaan yang hangat

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit Kuda Gila**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	3.2	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	33.3	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	103.5	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	827.6	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol musim dingin SJ dari busa daur ulang (85% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	siklus
Menjalankan sol	**BASF PU / Karet (NBR)**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	83.9	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.54	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.48	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.32	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.30	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	390	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	37	J
Atas	**Baja**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	20.0	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	10.98	kg
	Kemasan	0.13	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		13.27 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	7%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.