
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

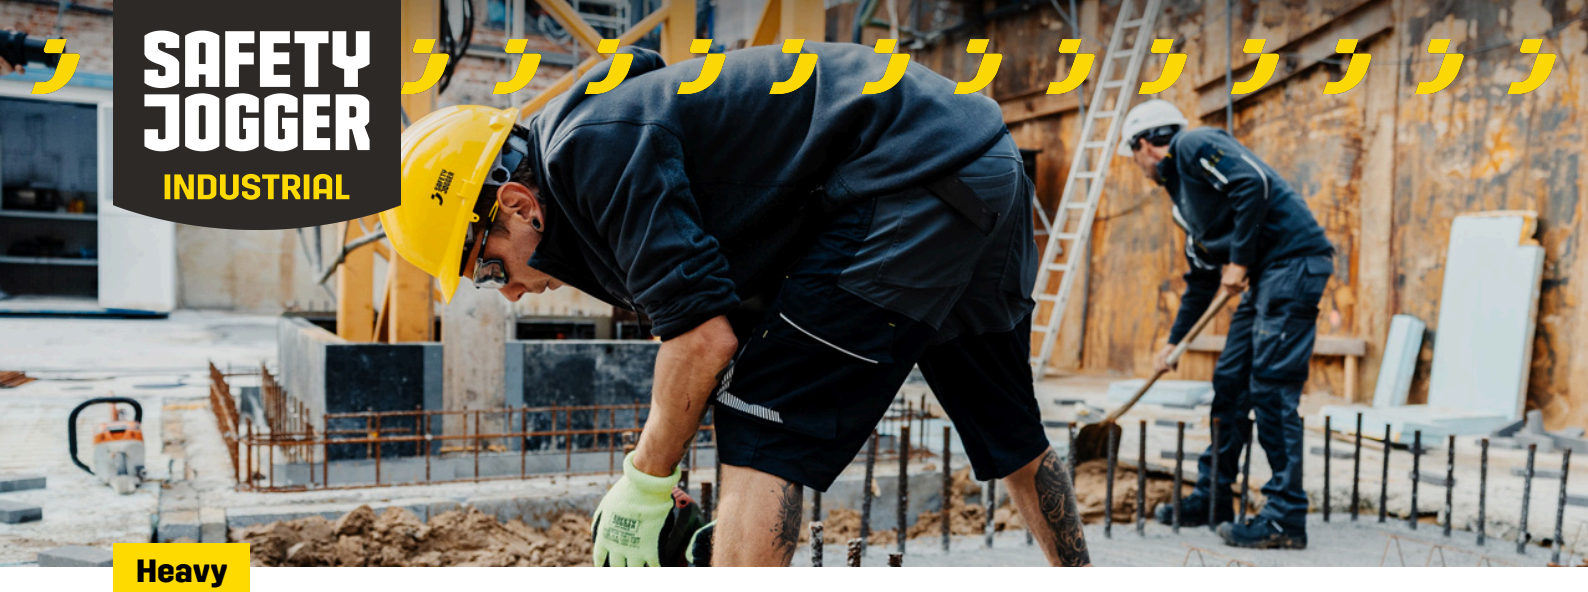

Heavy

VESUVIO WINTER S3S

VESUVWNTR

scarpa invernale interamente in pelle con fodera in Thinsulate 200 e suola in gomma/ PU

La scarpa invernale VESUVIO è un prodotto invernale in pelle robusto, progettato per ambienti difficili. Offre isolamento dal freddo, resistenza all'olio e al carburante e ampie caratteristiche di sicurezza.

Materiale della tomaia	Pelle di Cavallo Pazzo
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	SJ FOAM ADV INVERNO
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	BASF PU/gomma (NBR)
Puntale	Acciaio
Categoria	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Gamma di dimensioni	EU 36-50
Peso del campione	0.780 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 13.27 kg

Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.

Isolamento a freddo (CI)
Le scarpe di sicurezza isolate (CI) mantengono i piedi caldi. Vengono indossate in ambienti freddi.

Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.

Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.

Suola in gomma
Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.

Tappo di protezione (SC)
Materiale testato separatamente per coprire il puntale di sicurezza per ridurre l'usura del materiale della tomaia (ad esempio, durante l'inginocchiamento) e prolungare l'usabilità della scarpa di sicurezza.

Industrie:
Edilizia, Industria, Logistica, Petrolio e gas, Estrazione mineraria

Ambienti:
Ambiente freddo, Superfici estremamente lisce, Ambiente fangoso, Superfici irregolari, Ambiente umido, Superfici calde

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle di Cavallo Pazzo**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	3.2	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	33.3	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	103.5	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	827.6	mg/cm^2
Soletta	**SJ FOAM ADV INVERNO**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**BASF PU/gomma (NBR)**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	83.9	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.54	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.48	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.32	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.30	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	390	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	37	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	20.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	10.98	kg
Confezione	0.13	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	13.27 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	7%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.

Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.