
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

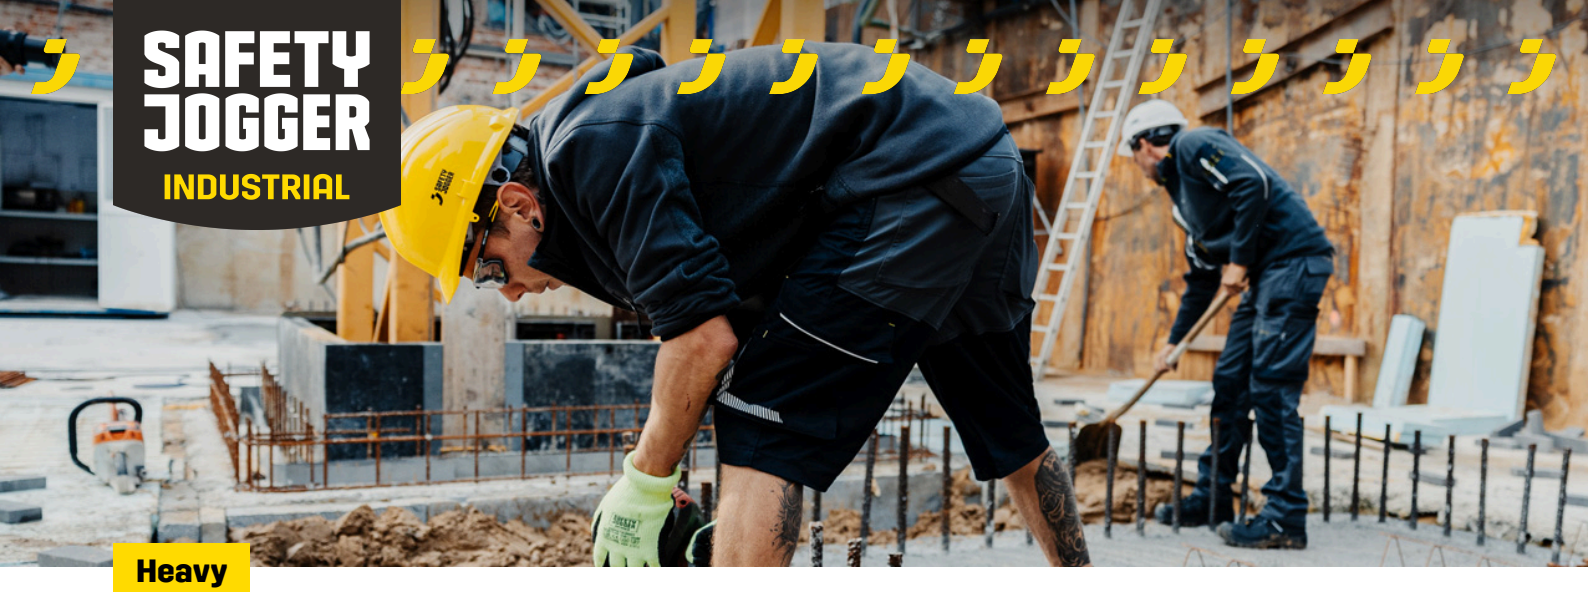

Heavy

VESUVIO WINTER S3S

VESUVWNTR

volledig lederen winterlaars met Thinsulate 200 voering en PU/rubberen zool

De VESUVIO Winter S3S is ontworpen voor extreme omstandigheden en heeft een lichtgewicht antiperforatie tussenzool van textiel, een hoger geïsoleerd bovenwerk en Thinsulate 200 voering voor warmte en comfort. Met een bovenwerk van volnerfleer en een robuuste BASF PU/rubberen buitenzool biedt hij uitstekende grip en tractie in ijzige omgevingen.



BLK

CO_2 13.27 kg

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam wintervoetbed (85% recycled)
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	BASF PU/Rubber (NBR)
Top	Staal
Categorie	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Maatbereik	EU 36-50
Gewicht staal	0.780 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.




Cold insulated (CI)
Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



Rubberen buitenzool
Rubberen buitenzolen bieden veelzijdige functies die ze geschikt maken voor vele toepassingsgebieden: uitstekende snijbestendigheid, hitte- en koudebestendigheid, hoge flexibiliteit bij koude temperaturen, bestand tegen olie, brandstof en vele chemicaliën.



Slijtvaste overneus (SC)
Apart getest materiaal om de veiligheidsneus te bedekken om slijtage van het bovenmateriaal te verminderen (bijv. tijdens knielen) en de bruikbaarheid van de veiligheidsschoen te verlengen.

Industrieën:
Bouw, Industrie, Logistiek, Olie & Gas, Mijnbouw

Omgeving:
Koude omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving, Warme oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Crazy Horse-leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	3.2	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	33.3	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	103.5	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	827.6	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam wintervoetbed (85% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**BASF PU/Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	83.9	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.54	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.48	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.32	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.30	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	390	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	37	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	20.0	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	10.98	kg
	Verpakking	0.13	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		13.27 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	7%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.