
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

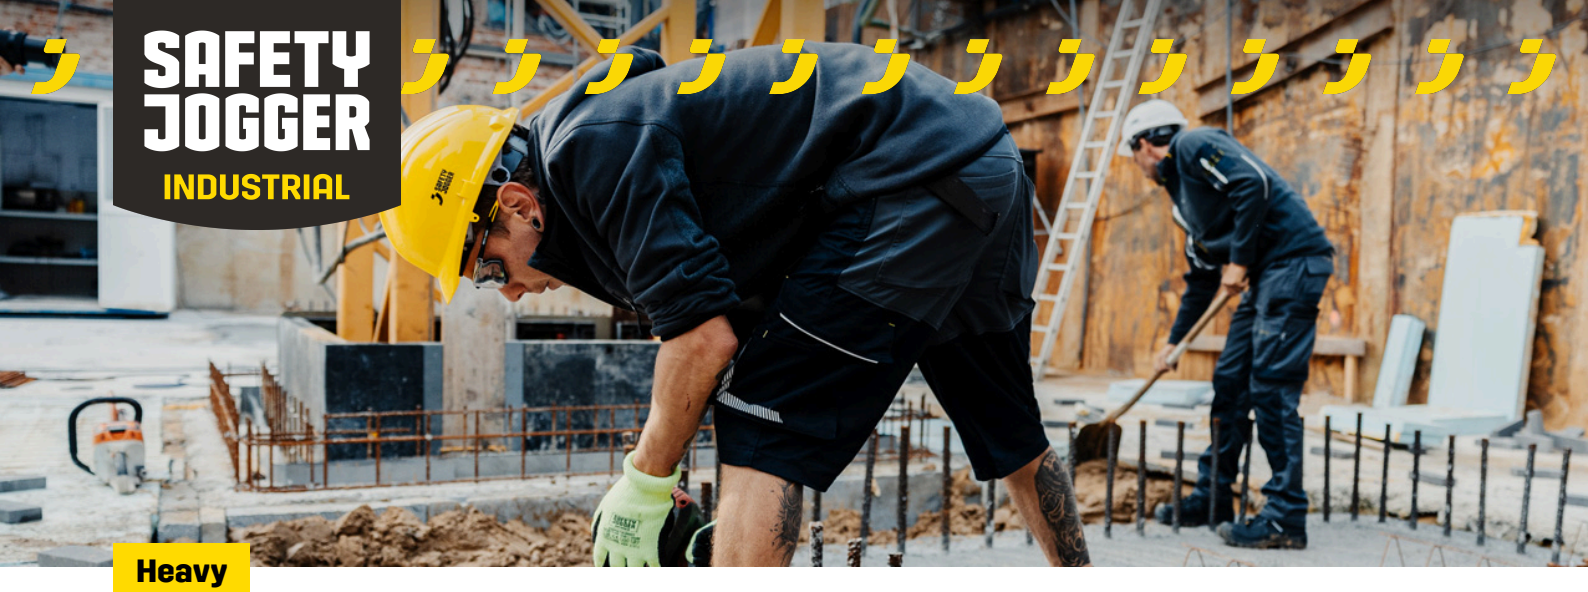

Heavy

VESUVIO WINTER S3S

VESUVWNTR

cizmă de iarnă din piele cu căptușeală Thinsulate 200 și talpă PU/cauciuc

Conceput pentru condiții extreme, VESUVIO Winter S3S are o talpă intermediară ușoară din material textil anti-perforare, o parte superioară mai bine izolată și căptușeală Thinsulate 200 pentru căldură și confort. Cu o parte superioară din piele integrală și o talpă robustă BASF PU/ cauciuc, oferă aderență și tracțiune excelente în medii înghețate.



BLK

CO_2 13.27 kg

Partea superioară	Pielea Crazy Horse
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	SJ FOAM ADV WINTER
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	BASF PU/Cauciuc (NBR)
Toecap	Oţel
Categoria	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Gama de dimensiuni	EU 36-50
Greutatea eșantionului	0.780 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.




Izolat la rece (CI)
Încălțămintea de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.



Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)
Talpa exterioară rezistă la temperaturi ridicate de până la 300°C.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



Talpă exterioară din cauciuc
Tălpile exterioare din cauciuc oferă funcții versatile care le fac potrivite pentru multe domenii de aplicare: rezistență excelentă la tăieturi, rezistență la căldură și frig, flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute, rezistență la ulei, combustibil și multe substanțe chimice.



Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.

Industrii:
Construcții, Industrie, Logistică, Petrol și gaze, Minerit

Mediile:
Mediu rece, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu noroios, Suprafețe inegale, Mediu umed, Suprafețe calde

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Pielea Crazy Horse**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	3.2	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	33.3	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	103.5	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	827.6	mg/cm^2
Talpă interioară	**SJ FOAM ADV WINTER**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**BASF PU/Cauciuc (NBR)**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	83.9	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.54	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.48	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.32	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.30	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	390	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	37	J
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	20.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	10.98	kg
	Ambalaj	0.13	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		13.27 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	7%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.