
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

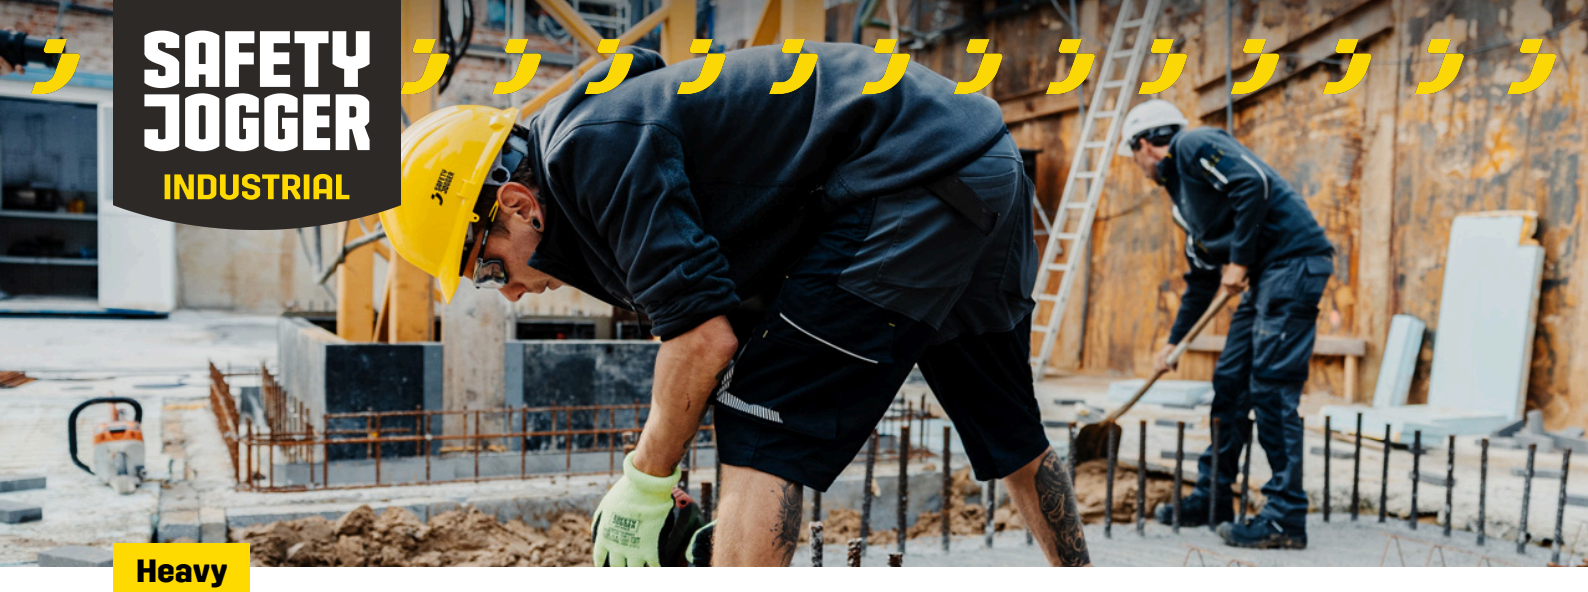

Heavy

# VESUVIO WINTER S3S

VESUVWNTR

**Полностью кожаный зимний ботинок с подкладкой Thinsulate 200 и подошвой из полиуретана/резины**

Созданные для экстремальных условий, VESUVIO Winter S3S имеют легкую текстильную подошву с антиперфорацией, верх с повышенной теплоизоляцией и подкладку Thinsulate 200 для тепла и комфорта. Верх из зернистой кожи и прочная подошва из полиуретана/резины BASF обеспечивают отличное сцепление и тягу в обледенелых условиях.



BLK

$CO_2$ 13.27 kg

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Кожа Crazy Horse |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Зимняя стелька SJ из переработанного пенопласта (85 % переработанного материала) |
| Защитная стелька | Тексильная антипрокольная стелька (арамид) |
| Подошва | BASF PU/Rubber (NBR) |
| Подносок | Метал |
| Категория | S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI |
| Диапазон размеров | EU 36-50 |
| Вес образца | 0.780 kg |
| Стандарты | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022 |






**Пропускающий воздух, кожаный верх**
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.




**Холодная изоляция (CI)**
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.



**Термостойкая подошва (HRO)**
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



**Подошва устойчива к воздействию МБС**
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



**резиновая подошва**
Подошва из нитрильной резины имеет универсальные функции, которые делают ее пригодной для многих областей применения: устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к МБС и многим химическим веществам.



**Износостойкий носок (SC)**
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.

## Отрасли:
Строительство, Производство, Логистика, Нефтехимическая, Горная промышленность

## Окружающая среда:
Холодная среда, Очень скользкие поверхности, Грязная среда, Неровные поверхности, Влажная среда, Теплые поверхности

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Кожа Crazy Horse** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 3.2 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 33.3 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 103.5 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 827.6 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Зимняя стелька SJ из переработанного пенопласта (85 % переработанного материала)** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | циклы |
| **Подошва** | **BASF PU/Rubber (NBR)** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 83.9 | м м³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.54 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.48 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.32 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.30 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 390 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | N/A | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 37 | J |
| **Подносок** | **Метал** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 15.0 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 20.0 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 10.98 | kg |
| | Упаковка | 0.13 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **13.27 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 7% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.