
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

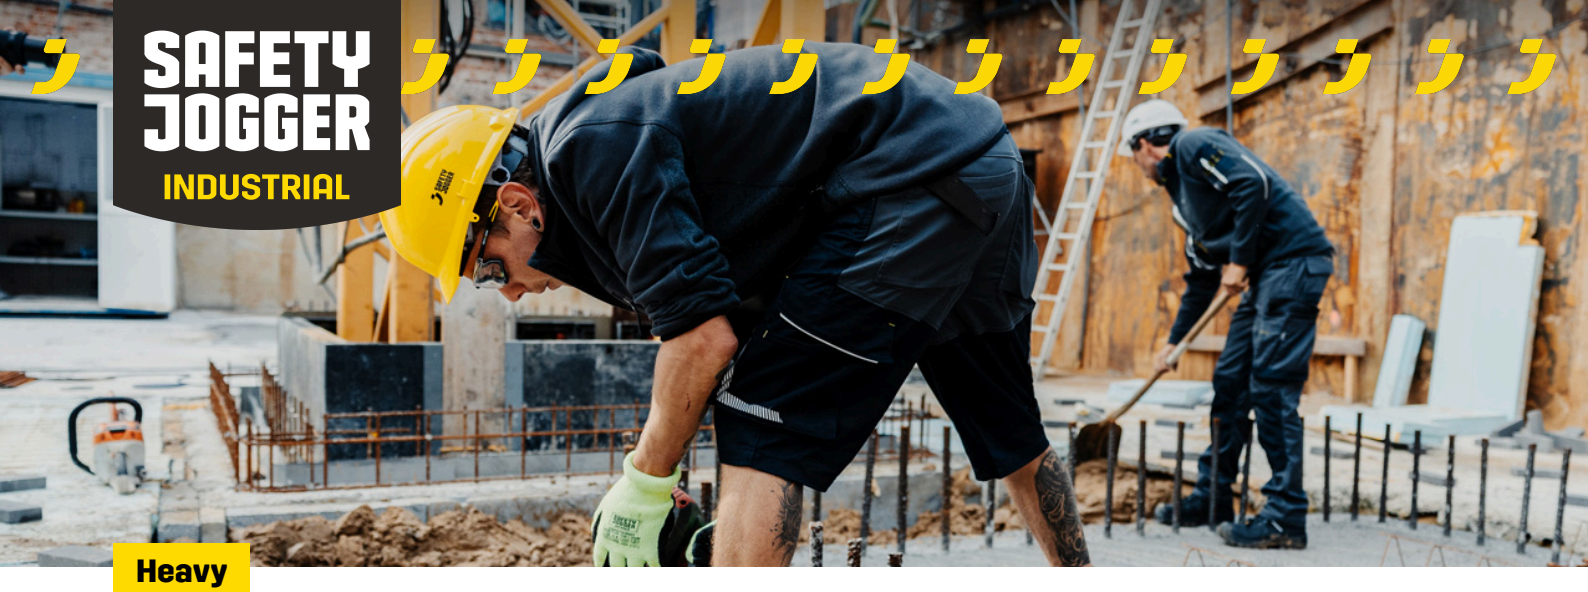

Heavy

VESUVIO WINTER S3S

VESUVWNTR

รองเท้าบูทกันหนาวหนังเต็มตัวพร้อมซับใน Thinsulate 200 และพื้นรองเท้า PU/ยาง

VESUVIO Winter S3S ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาวะที่รุนแรง โดยมีพื้นรองเท้าชั้นกลางที่ทำจากผ้าป้องกันการเจาะที่มีน้ำหนักเบา ส่วนบนที่เป็นฉนวนสูงขึ้น และซับใน Thinsulate 200 เพื่อความอบอุ่นและความสบาย รองเท้ารุ่นนี้โดดเด่นด้วยส่วนบนที่เป็นหนังฟูลเกรนและพื้นรองเท้า BASF PU/ยางที่ทนทาน มอบการยึดเกาะและการทรงตัวที่ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำแข็ง



BLK

CO_2 13.27 kg

วัสดุด้านบน	หนังเครี่ซฮอร์ส
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	แผ่นรองเท้าสำหรับฤดูหนาว SJ ทำจากโฟมรีไซเคิล (รีไซเคิล 85%)
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ผ้าป้องกันการเจาะทะลุ
พื้นรองเท้าด้านนอก	BASF PU/ยาง (NBR)
สูงสุด	เหล็ก
หมวดหมู่	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
ช่วงขนาด	EU 36-50
น้ำหนักเหล็ก	0.780 kg
มาตรฐาน	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย




บุฉนวนป้องกันความเย็น (CI)
รองเท้านิรภัยบุฉนวนป้องกันความเย็น (CI) ช่วยให้เท้าของคุณอบอุ่น สำหรับสวมใส่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น



พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติอเนกประสงค์ที่เหมาะกับการใช้งานหลายประเภท ทนทานต่อการบาดได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนและความเย็น มีความยืดหยุ่นสูงในอุณหภูมิโยน ทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมีหลายชนิด



หัวเสริม (SC)
วัสดุที่ทดสอบแยกต่างหากสำหรับบริเวณหัวรองเท้าเพื่อลดการเกิดรอยขีดข่วนของวัสดุส่วนบน (เช่น ไม้อุดกเขา) และเพิ่มความสามารถในการใช้งานของรองเท้านิรภัย

อุตสาหกรรม:
การกอสราง, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์, น้ำมันก๊าซ, เหมืองแร่

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่หนาวเย็น, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน, พนิผวิทไมเรียบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น, พนิผวิทอบุ่อน

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20345	ผลลพ์ธ	หน่วยัวด
วัสดุด้านบน	**หนังเครี่ซฮอร์ส**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	3.2	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 15	33.3	มก./ซม
ัซบใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	103.5	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 20	827.6	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**แผ่นรองเท้าสำหรับฤดูหนาว SJ ทำจากโฟมรีไซเคิล (รีไซเคิล 85%)**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกรอน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**BASF PU/ยาง (NBR)**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	83.9	มม
	ักนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนี่ลนี่ทสน	≥ 0.31	0.54	แรงเสียดทาน
	ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.48	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนี่ลนี่ท้สนเท้า	≥ 0.19	0.32	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.30	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องักนไฟฟ้าสิถต์ย	0.1 - 1000	390	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	37	เจ
ูสงสุด	**เห็ลก**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องวางหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	≥ 14	15.0	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	≥ 14	20.0	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลพ์ธ	หน่วยัวด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	ัวสุด	10.98	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.13	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		13.27 กก. **CO2/ค**	

	คำอธิบาย	ผลลพ์ธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	7%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได