
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

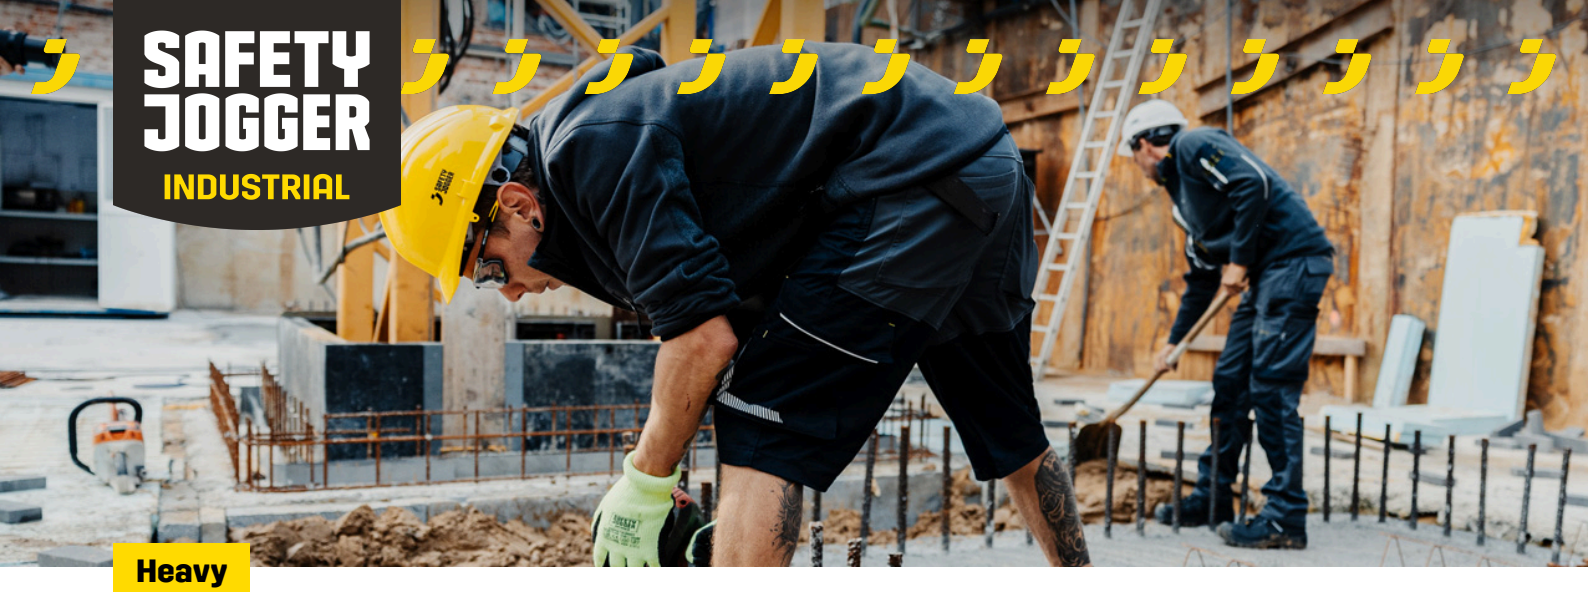

Heavy

VESUVIO WINTER S3S

VESUVWNTR

坚固耐用的皮革冬季靴，配有 Thinsulate 200 内衬和聚氨酯/橡胶外底

VESUVIO Winter S3S专为极端条件而设计，采用轻质防刺穿织物中底、高绝缘鞋面和Thinsulate 200衬里，保暖舒适。全粒面皮革鞋面和坚固耐用的 BASF 聚氨酯/橡胶外底，可在冰雪环境中提供出色的抓地力和牵引力。



BLK

CO_2 13.27 kg

鞋面	疯马皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 探险系列冬季鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	巴斯夫聚氨酯/橡胶（丁腈橡胶）
鞋头	-
等级	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
大小范围	EU 36-50
样品重量	0.780 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。




防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



耐燃油性
外底耐燃油性



橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性



防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。

工业:
建筑，工业，物流，油气，矿业

环境:
寒冷环境，极度湿滑表面，泥地环境，不平整表面，潮湿环境，温暖表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**疯马皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	3.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	33.3	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	103.5	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	827.6	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 探险系列冬季鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**巴斯夫聚氨酯/橡胶（丁腈橡胶）**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	83.9	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.54	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.48	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.32	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.30	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	390	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	37	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	20.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	10.98	kg
	包装	0.13	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		13.27 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	7%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。